

Bona Pure Colour

Teknisk datablad

Bona Pure Colour er en slitesterk og hurtigtørkende PUR-basert 2-komponent farge brukes til å flegge og renovere semi-harde gulv i offentlige rom, samt for farging av gulvflater på tregulv i idrettshaller. Bona Pure Colour er en høy pigmentert farge med rask tørking for rask og enkel farging. Produkt brukes sammen med Bona Pure, Bona Pure HD og Bona SuperSport System.

Bona Pure Colour er tilgjengelig i alle RAL- og NCS-farger som er tilgjengelige i de respektive fargesystem.

- Tungt pigmentert for utmerket dekkevne
- Meget rask tørk for minimal nedetid
- Enkel å påføre

Tekniske data

Type produkt:	2-komponent vannbasert polyuretanmaling
VOC:	< 1%
Blandingsforhold:	1 del Bona Pure Herder til 10 deler Bona Pure Color
Brukstid:	max. 1 time ved 20 °C (kortere hvis varmere) Ikke
Fortynning:	fortynn
Tørketid til:	- Ovrelakkbar: ca. 2-4 timer * * Under normale klimaforhold, (20°C/60% R.F)
Tørrestoffinnhold:	38%
Påføringsverktøy:	Bona Microfiber Rulle (11 mm)
Forbruk:	10-16 m ² / liter (120-100g / m ²) per strøk
Sikkerhet:	Maling: Ikke merkepliktig Herder: Merkepliktig (se Sikkerhetsdatablad)
Rengjøring:	Tørk verktøyet fritt for gjenværende materiale før rengjøring med et minimum av vann. Tørket materiale kan fjernes med acetone.
Holdbarhet: Lagring/transport:	Min 1 år fra produksjonsdato i uåpnet originalbeholder Temperaturen må ikke falle under + 5 °C eller overstige + 25 °C under lagring og transport.
Avfall:	Avfall og tomme beholdere skal håndteres i henhold til lokale bestemmelser.
Forpakning:	3 x 5 liter og 6x1 liter inkl. herder
Sertifiseringer:	EMICODE; Class EC1RPlus Meget lave utslipp GreenGuard; Godt inn klima EN 71-3: Godkjent for bruk på leketøy

Forberedelser

Rengjør overflaten omhyggelig i henhold til graden av tilsmussing. Legg spesielt merke til strippeprosessen med Bona Remove R eller Bona PowerRemove R. Generelt bør gulvet renses/slipes godt og være fritt for slipestøv, olje, voks og andre forurensninger. Dersom gulvet slipes skal siste slipetrinn alltid utføres med Bona Diamond System og våtslipingsteknikk. Linoleumgulv bør behandles med Bona LinoPrime før påføring av Bona Pure. Vennligst følg separate instruksjoner for Bona LinoPrime.

Optimale behandlingsforhold er mellom 18-25 °C og 40-60% relativ luftfuktighet. Høye temperaturer og lav luftfuktighet reduserer tørketiden, mens lave temperaturer og høy luftfuktighet øker tørketiden.

Fleksibelt
System




Bona[®]

GULVKOMPAGNIET

Bona Pure Colour

Teknisk datablad

Fleksibelt
System

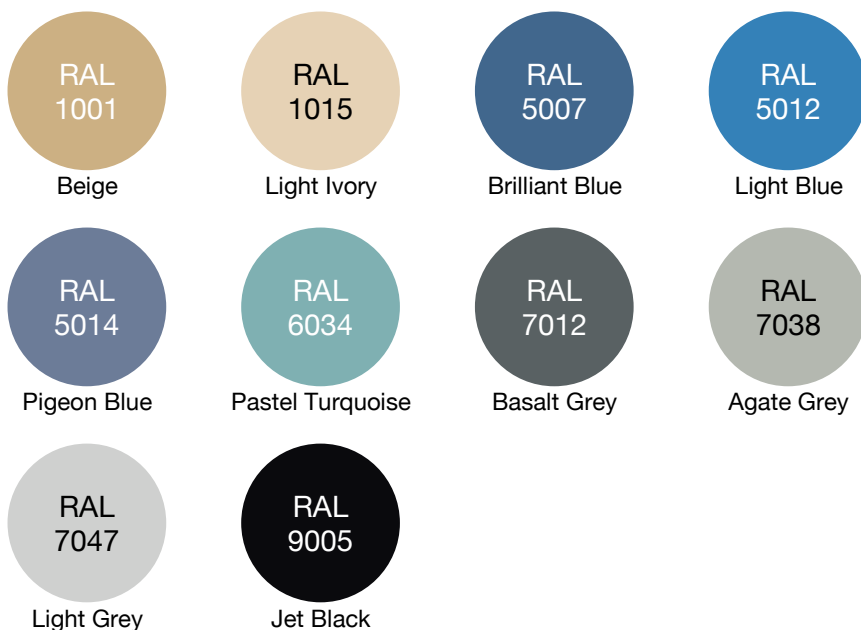

NB: Fargene ovenfor er kun en indikasjon og kan variere avhengig av skjerm og skriverinnstillinger. Kontakt Gulvkompaniet AS for en fargeprøve.

Ved bruk av farge uansett størrelse på gulvet må man sikre at man har en farge med samme batchnummer. Bruker man ulike batchnummer på farger og har en stor sammenhengende gulvflate er risikoen stor for at man får ulike fargenyanser på gulvet. Ligger flatene et stykke fra hverandre, er det ulike rom eller man har tydelige avgrensninger er ikke dette noe problem.

Bona Pure Color har en veldig bra rekkevidde. Antall påføringer og hvor mye maling som forbrukes kan variere avhengig av hvilken farge gulvet har og hvilken farge som skal legges til. Vår anbefaling på 10-16 kvm/liter er veldig bred for å dekke i så mange variasjoner som mulig med forskjellige fargekombinasjoner.

Tar man sikte på én påføring av Bona Pure Color så beregn en mengde av ca 10 kvm/liter. Ved to påføringer så kan man med fordel legge til noe mindre farge på første strøket og noe mer på andre.

Behandlingsforslag

Linoleumsgulv:

1x Bona LinoPrime
1-2x Bona Pure Colour
1-2x Bona Pure

Vinyl, PVC, gummi eller PU

1-2x Bona Pure Colour
1-2x Bona Pure

Idrettsgulv:

Se separat datablad og
teknisk informasjon

Bona[®]

GULVKOMPAGNIET



1. Påse at alle bokser har samme batchnummer før behandlingen begynner. Ved ulike batchnumre sørg for å blande slik at man får en enhetlig farge på hele gulvet.
2. Hell Bona Pure Colour i en Bona bøtte. Bruk gjerne sil for å unngå inntørkede fargepartikler.
3. Hell langsomt en flaske Bona Pure Colour herder i bøtten under kontinuerlig omrøring. Rør grundig i minst 1 minutt. **Merk: Herderen må ikke helles direkte oppi malingspennet. Kun ekstern blanding er mulig.**
4. Blandingen av maling/herder må brukes direkte eller maksimalt innen 1 timr.
5. Om to strøk Bona Pure Color kreves (dekkeveien varierer avhengig av farge og tidligere underlagsfarge) bør dette skje i 2 til 24 timer etter det første strøket. En mellomsliping er da ikke nødvendig. går det mer enn 24 timer mellom strøkene må du mellomslipe med en Bona Scrad Pad. Støvsug omhyggelig.
6. Påfør Bona Pure Colour med en Bona Mikrofiber Rulle (11 mm). Merk: dekkeveie er avhengig av fargetone og opprinnelig overflatefarge.
7. Tørkeprosessen kan påskyndes ved bruk av vifter for bedret luftsirkulasjon.

Vedlikehold

Bona Pure Colour skal ikke brukes som toppbehandling på noen flate, vedlikehold/renhold er derfor ikke en opsjon.

Informasjonen gitt i dette datablad er i hht. til vår nåværende kunnskap og gjør ikke krav på å være komplett. Brukeren er ansvarlig for å sjekke at produktet og anbefalinger gitt her er skikket for det konkrete formålet, treslag og den lokale situasjonen før bruk. Bona kan bare garantere det leverte produktet. En profesjonell og dermed vellykket bruk av produktet er utenfor vår kontroll. Er du i tvil - gjør en foreløpig test. Brukeren er pålagt å lese og forstå all informasjonen på kanne, etiketter og sikkerhetsdatablader før bruk av produktet.