

WOCA Colour Oil

FOR INNFARGING AV ALLE TYPER TREGULV. FARGER OG BEHANDLER I ÈN OPERASJON:



Produktbeskrivelse:

WOCA Colour oil gir dyp innfarging på alle typer treverk på en rask og enkel måte. Produktet kan brukes alene eller primært som en underlagsbehandling før etterbehandling med lakk eller hardvoksolje. WOCA Colour Oil finnes i 12 ulike fargevariantersom i tillegg kan de kombineres slik at fargeutvalget i utgangspunktet er uendelig.

Påføring og bruk

Produktet passer for eik, ask, gran, lerk, furu og teak, samt kork. Oljen fremhever den naturlige trestrukturen og gir en overflate som er lett å vedlikeholde. For å oppnå et ensartet resultat, er det anbefalt å prime bøk, gran og furu med Vedlikeholdsolje. Etter grunning, la tørke i ca. 1 time.

1. Gulvet bør være nyslipt og avsluttet med med korn 100-120. Rengjør med 125 ml Wood Cleaner blandet med 5 liter vann. Overflaten må være helt ren, tørr og fri for fett før påføring av Colour Oil. Maksimal fuktighet i treet 12%, olje og romtemperatur på minst 18 ° C.

2. Rist beholderen med Colour olje før og under påføring. Påfør oljen i et jevnt lag på et areal på ca. 5 kvm med en korthåret rulle. La gulvet absorbere oljen i ca. 20 min. evt. arbeid oljen ned i treverket med en hvit eller beige pad enten manuelt eller ved større flater med en poleringsmaskin. Polér i ca. 15 min. eller inntil gulvet er mettet med olje.

3 OBS! Dersom det finnes overskytende olje på overflaten må dette fjernes med klut eller papir evt skrapes over på neste seksjon som skal oljes. Polér til slutt med hvit poleringspad og med lofri bomullsklut under poleringsmaskinen.


4 Oljen er forhåndsherdet etter ca. 6 timer ved en romtemperatur på 20 ° C og helt herdet etter 72 timer. Hvis en dypere innfarging er nødvendig, kan det ferdige gulv polères med 100 ml Colour Oil til 10 kvm gulv. Dette gjøres etter forhåndsherdingen og oljen må poleres nøye inn i gulvet slik at det ikke finnes produktrester på overflaten. Dekk gangsoner med dekkepapp i 72 timer. Ikke utsett gulvet for vann i løpet av herdetiden.

Verktøy

En poleringsmaskin med hvit poleringspad, rulle og bomullskluter. Rengjør verktøyet med løsemiddel.

NB !!

Fare for selvantennelse! På grunn av risikoen for selvantennelse er det viktig at slipestøv og oljefuktede kluter er dynket i vann og legges i en tett lukket beholder etter bruk.

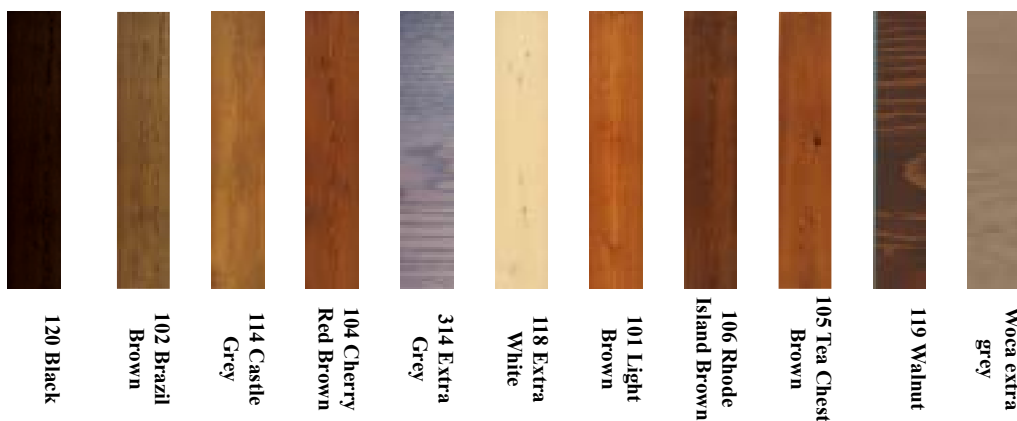

Tekniske Data

Emballasje	1 og 2,5 liter kanner
Rekkevne	8-10 m ² /liter (avhengig av tresort)
Farger	Light Brown, Brazil Brown, Red Brown, Rhode Island Brown, Castle Grey, Extra White, Walnut, Black, Extra Grey, Bordeaux, Cream, Brandy and Antique.
Egenvekt	1,1 kg/l
Form	Flytende
Holdbarhet	2 år i uåpnet emballasje
Sikkerhetsdatablad	Ta kontakt med Gulvkompaniet AS

Anbefalinger

Mest varig resultat oppnås dersom oljen etter påføring pålegges et par strøk med oljelakk for mørke farger og vannlakk for lyse farger. Dette gir et vedlikeholdsfritt gulv og man unngår at pigmenteringen i gangbaner og vaskesoner etter hvert avtar pga. slitasje.

De gjengitte fargeprøver er kun veiledende. Innfarging avhenger av typen treverk, mengden olje og påføringsmetode. For en korrekt fargeprøve må denne settes på det aktuelle gulvet.

Lagring

Lagring bør skje tørt og frostfritt, ikke for varmt eller i direkte sollys. Rist omhyggelig før bruk. Påse at alt evt. bunnfall er oppløst før bruk.

Miljø

Avfall: Tomme kanner kastes i vanlig avfall/plastgjenvinning. Skyll gjerne kannen før den avhendes. Produktrester leveres godkjent mottak for destruksjon av kjemisk avfall.

Produktet er under kontinuerlig laboratorietesting av både råvarer og ferdigvarer og er godkjent av Institutt for Baubiologi (IBR) for bruk i hjemmet

Rengjøring og vedlikehold

For rengjøring og vedlikehold av oljet treverk bruk primært tørre renholdsmetoder som tørrmopping eller støvsuging. Til vask kan benyttes WOCA natursåpe, pleieolje eller Trerens avhengig av graden av tilsmussing.



Alle anbefalinger og teknikker gitt i dette datablad er basert på laboratorietester og praktisk bruk blant fagfolk og skal av den grunn være gjennomprøvede og pålitelige. Det finnes imidlertid en rekke faktorer lokalt som vi ikke kan være herre over og avvik fra beskrevet virkemåte og fremgangsmåte kan derfor forekomme. Det er sluttbrukers ansvar å påse at bruk av produktet skjer under betryggende forhold og i tråd med de til enhver tid gjeldene lokale forskrifter og forhold. Produzenten forbeholder seg retten til endring av de i dette datablad oppgitte anbefalinger og spesifikasjoner uten forutgående varsel. Det er brukers ansvar å påse at han besitter et til enhver tid oppdatert eksemplar av dette datablad/brukerveiledning.

Gulvkompaniet A/S

Smestadveien 5, 0376 Oslo

Tlf: 22 92 45 45 - Faks: 22 49 49 68 - E-post: info@gulvkompaniet.no

www.gulvkompaniet.no