



osmo®



OVERFLATE-
BEHANDLING AV TRE

KUNNSKAP OG
ANBEFALINGER

INNHold

OM OSMO - TRE MØTER FARGE 2 – 10

Våre overflatebehandlinger - en kort gjennomgang av fordelene	4
Ett system som kombinerer de beste fordelene	5
Sammenlignet med andre systemer	5
Tre trenger beskyttelse og vedlikehold	6
Behandlingen - enkel og sikker	7
Gulv forberedelser	8
Delvis renovasjon	10

INTERIØR 12 – 34

PRODUKT OVERSIKT 14 – 15

Fremgangsmåte ved Sliping	16–17
Hardvoks-Olje Original	18
Hardvoks-Olje Rapid	18
Hardvoks-Olje Express	19
Herder for Hardvoks-Olje Express	19
Hardvoks-Olje Anti-Skli / Anti-Skli Extra	20
Hardvoks-Olje Effekt Naturell	20
Hardvoks-Olje 2K	21
Hardvoks-Olje Proff	21
Hardvoks-Olje Pigmentert	22
Hardvoks-Olje Effekt Gull / Sølv	22
Oljebeis	23
Herder for Oljebeis	23
Pigmentert Olje Proff	24
Anbefalinger avhengig av Treslag	25
Dekorvoks	26–27
Spray-Wax	28
Klarvoks Ekstra Tynn	29
TopOil	29
Interiørvoks	30
Uviwax UV-beskyttelse	30
Hardvoks Vedlikeholdsolje	31
Intensiv Cleaner	31
Rens og Vedlikeholdsvoks	32
Vask og Pleiemiddel	32
Vedlikeholdssett for gulv	33
Spray Cleaner	33
Vask og Vedlikehold	34



VERKTØY / TILBEHØR

36– 44

PRODUKT OVERSIKT

38 – 39

Gulvsparkel	40
Tresparkel	40
FloorXcenter	41
Terrasse og Gulv rengjøringsmaskin	41
Spray-Mop	41
Teleskopskaft	42
Gulvbørste	42
Rullesett for gulv	42
Padholder med leddet tilkobling	42
Rengjøringssett for Gulv	42
Rull og Penselsett	43
Terrasse Rengjøringsbørste med handtak	43
Gulv og Veggbørste med handtak	43
Børstesett for inne- og utendørs bruk	43
Pensel Flat	44
Hånd Padholder	44
Dobbeltblad Sparkel	44
Proffsparkel	44
Easy Clean	44
Easy Pad	44
Penselrens	44
Rørepinne	44



VÅR OVERFLATEBEHANDLING – EN KORT GJENNOMGANG AV FORDELENE

GODT FORARBEID



- > Oljebaserte treprodukter benyttes uten grunning
- > Veldig lite av produktet påføres treet, derfor rekker en boks lengre
- > God dekkevne pga høyt tørrstoffinnhold
- > Ingen børste eller penselmerker pga lang åpningstid på produktet
- > Store arealer behandles enkelt uten synlige skjøter
- > Produktene leveres ferdig til bruk

FORDELENE MED EN MIKROPORØS OVERFLATE



- > Oljen fyller porene i treet og beskytter det mot fukt, men legger ingen film som stenger fuktighet ute. Treet beholder sine mikroporøse egenskaper og fortsetter å absorbere og slippe ut vann uten å ta skade av det.
- > Mikroporøst tre kan puste, gir bedre luftkvalitet og er anti-statisk (tiltrekker mindre støv) - ideelt for allergikere.

NATURLIGE INGREDIENSER



- > Alle Osmo olje produkter er basert på naturlige oljer og vokser: solsikke olje, carnauba og candelilla voks, linfrø, soya og tistel olje
- > Olje beskytter treet på den beste måten, samtidig som treet beholder sine egenskaper
- > For en naturlig, miljøvennlig og sikker behandling
- > Pigmentene er godkjent brukt i næringsmiddelindustrien
- > Basert på rene, fornybare planteråvarer
- > Bindemiddelet i Osmo oljer er basert på naturlige planteoljer som trenger dypt inn i veden og beskytter den innenfra.

ETT SYSTEM SOM KOMBINERER ALLE FORDELENE



OLJE OG VOKSBASERT OVERFLATEBEHANDLING

- > Beskytter treet innenfra
- > Lager ingen film på overflaten
- > Lager en beskyttende, mikroporøs pustende overflate

Fordeler

- > Produktet trenger inn i treet og beskytter
- > Lager en permanent „våt-effekt“
- > Feltvis vedlikehold eller renovasjon utføres enkelt
- > Vil ikke sprekke, løsne eller flasse av
- > Meget god motstandsdyktighet mot væsker
- > Lett å vedlikeholde

ANDRE SYSTEMER TIL SAMMENLIGNING



TRADISJONELT OLJEBASERT BEHANDLINGS SYSTEM


- > Beskytter treet fra innsiden
- > Lager ingen film på overflaten
- > Lager ingen beskyttelse på overflaten

Fordeler med en oljebasert overflate

- > Oljen trenger inn i treet
- > Flammer opp og lager et permanent „våt-effekt“ utseende
- > Feltvis renovasjon og vedlikehold utføres enkelt
- > Vil ikke sprekke eller flasse av

Ulemper med en oljebasert overflate

- > Dårlig motstandsdyktighet mot væsker
- > Tidkrevende vedlikehold



LAKK OG VANNBASERTE OVERFLATER

- > Beskytter treet fra utsiden
- > Lager en film på overflaten
- > Legges som et tykt lag

Fordeler med vannbaserte overflater

- > God motstandsdyktighet mot væsker
- > Beskytter mot slitasje
- > Lett å vedlikeholde

Ulemper med vannbaserte overflater

- > Renovasjon kun mulig etter sliping
- > Overflaten kan ikke feltvis renoveres
- > Sprekker, flasser eller skreller av

TRE TRENGER BESKYTTELSE OG VEDLIKEHOLD

BEVAR TREET PÅ DEN BEST MULIGE MÅTEN



UV STRÅLING

De naturlige UV-strålene i sollys gråner treet over tid og gjør det sprøtt.

FUKTIGHET / TREFUKTIGHET

Vann og fuktighet genererer nedbryting av tre. Alle trekonstruksjoner utendørs må derfor beskyttes mot vanninntregning. Innendørs fører vann til skjemmende flekker.

ALGER OG SOPPANGREP

Disse mikroorganismene danner mørke flekker og skader treet på lang sikt.

TRE-ØDELEGGENDE INSEKTER

De lever av tre og skader materialet.

FILMDANNENDE OVERFLATER

De låser fuktigheten i treet og ved renovering må overflaten fjernes med tidkrevende slipearbeid. Tre behandlet med Osmo produkter kan i de fleste tilfeller overbehandles. Ingen sliping nødvendig.

KONSTRUKSJON OG BEHANDLING

Når man benytter seg av tre for å bygge er det noen viktige ting man må tenke på: for eksempel bør treet ha mulighet til å tørke raskt og endevenden må beskyttes. Der vann trenger inn i konstruksjonen må vannet gis muligheten for å tørke og komme ut igjen.

DISSE TIPSENE VIL GLEDE DINE KUNDER



BESKYTTELSE AV TRE UNDER KONSTRUKSJON

Når man bygger med tre utendørs er det viktig å ta noen forholdsregler så treet holder seg så tørt som mulig og kan tørke raskt igjen. Innendørs tregulv gir du en ekstra beskyttelse ved å benytte matter ved inngangene.

FYSISK TREBESKYTTELSE

Treverk gir god beskyttelse mot UV-stråler, regn og fuktighet.

KJEMISK TREBESKYTTELSE

Biocider og aktive ingredienser gir beskyttelse mot alger, sopp, insekter og mugg. Ved en riktig konstruksjon og fysisk beskyttelse, vil treet vare lenge selv uten en slik kjemisk beskyttelse.

LETT OG SIKKER PÅFØRING



STOR REKKEVNE

- > Høyt pigmentinnhold
- > Høyt oljeinnhold
- > Ferdig overflate på første eller andre strøk - ingen behov for grunning
- > Veldig lite påført gir en god overflate



MULIGHET FOR RENOVASJON

Fordeler for innendørs overflater

- > Delvis renovasjon er mulig ved å påføre Hardvoksolje etter lett sliping på skadede flater, feks riper, hakk eller større skader

Fordeler for utendørs overflater

- > Osmo overflatebehandling vil ikke sprekke eller flasse, istedet slites de bort av vær og vind. De kan derfor renoveres ved å påføre ett nytt strøk uten behov for sliping.



FORBEREDELSE

- > Tidligere lakkerte overflater slipes ned til bart tre
- > Tidligere oljete flater kan overbehandles etter en grundig rens, alternativt slipes der det er nødvendig

FOR FLATER TIDLIGERE BEHANDLET MED OSMO PRODUKTER

Innendørs

- > Fjern alt som ligger igjen av vedlikeholdsprodukter

Utendørs

- > Fjern støv og skitt



FORBEREDELSE FOR GULV



GODT FORBEREDT FOR DET PERFEKTE REPARASJONER

Du vil føle det hvis gulvet er slipt riktig. Fint pusset treverk lindrer sansene. Overflaten er ekstremt glatt, men har fortsatt et livlig utseende. I motsetning til plast eller metalloverflater, kan du alltid kjenne de naturlige årringene i treet. I treet's retning, føles det organiske materialet glatt, variert i motsatt retning. Slip derfor alltid i treet's retning.

PERFEKT SLIPING STEG FOR STEG

STEG 1

Slipepapir: veldig grov til middels (P40 - 80). Avhengig av overflaten, start med enten P40 (for tidligere behandlede flater) eller P80 (for ubehandlet tre) slipepapir. Viktig: benytt alle stegene tilgjengelig av slipepapir. Verktøy: slipepapir og båndsliper.

STEG 2

Slipepapir: middels (P100). Verktøy: slipepapir, båndsliper eller en enkelt eller fler-disk slipemaskin.

STEG 3

Fyll små skader eller feil med Osmo Tresparkel (benyttes på feil inntill 2mm dype)

STEG 4

Slipepapir: middels (P100). Verktøy: slipepapir, slipenett eller en enkelt eller fler-disk slipemaskin.

STEG 5

Slipepapir: fint (P120-150). Verktøy: slipepapir, slipenett eller en enkelt eller fler-disk slipemaskin.

Et perfekt slipt og Hardvoksoljet gulv kan ikke bli skittent. Som av natur, har treet en tett cellestruktur. Denne strukturen er revet opp når stokken deles inn i bord; bordene blir deretter grovt saget. Når bordene så blir behandlet for å lage gulvbord blir treet høvlet og slipt. Etter installasjon blir gulvet nok en gang slipt for å klargjøre for behandling av oljer. Gulv som er behandlet med

oljer og vokser trenger ikke å bli helt nedslipt. For skadede gulv, enten lakkert eller nytt og ubehandlet, er en perfekt sliping et absolutt behov for å kunne behandle og få ett perfekt resultat. Husk at når et gulv skal fargesettes, er kravene til en god og nøyaktig sliping større enn ved ufargede behandlinger.



DELVIS RENOVASJON

FARGELØS

FJERN SMÅ FEIL ELLER MERKER SELV, STEG FOR STEG

Et tregulv behandlet med Hardvoksolje renoveres lett - også feltvis. Dette er en viktig fordel sammenlignet med lakkerte flater.

1. Marker ut det skadede området med maskeringstape.
2. Slip det skadede området grundig. Siste korning benyttet med slipepapir skal være det samme som området rundt skaden.
3. Fjern slipestøv med en støvsuger.
4. Påfør ett tynt lag Hardvoksolje med Osmo Mikrofiber Rulle.
5. La tørke i 8 - 10 timer. Sørg for god ventilasjon.
6. Etter tørk, påfør ett nytt strøk Hardvoksolje med en lo-fri klut, feks Osmo Easy Pads.
7. Om glansnivået ikke samsvarer med området rundt etter tørking, kan det justeres ved å polere med Rens og Vedlikeholds voks.

SÅ GOD SOM NY ETTER NOEN SMÅ REPERASJONER



Slip den skadede overflaten grundig.

FARGET

RENOVER FARGEDE
GULV DELVIS

I motsetning til beisede tregulv, kan gulv behandlet med Osmo Hardvoksolje Pigmentert eller Dekorvoks enkelt bli feltvis renovert. Stegene er i prinsipp de samme som for gulv behandlet med fargeløs olje.

1. Merk ut det skadede området med en maskeringstape.
2. Slip området nøye. Slipepapirets korning skal være det samme som ellers på gulvet.
3. Fjern slipestøv nøye med en støvsuger.
4. Klargjør Hardvoksolje Pigmentert, Dekorvoks eller en blanding av disse. Pass på å bruke akkurat den samme blandingen som er brukt på gulvet ellers. (Mer informasjon side 23.)
5. Påfør ett tynt strøk med Hardvoksolje Pigmentert eller blandingen jevnt utover med en Osmo Microrulle, Pensel eller Easy Pads avhenging av hvilket produkt som benyttes. La tørke i ca. 24 timer. Om resultatet ikke er som ønsket, prøv å repeter med en lo-fri klut. La så tørke. TIPS: Om du har en ekstra bit av det samme gulvet, gjør en testreparasjon på disse.
6. Etter tørk, påfør ett strøk med Osmo Hardvoksolje Original med en lo-fri fille, feks Osmo Easy Pads. Om glansgraden ikke er lik som området rundt etter tørk, se punkt 7, side 10.



Påfør Osmo Hardvoksolje tynt med Mikrofiberrullen.



Etter tørk, påfør det andre strøket meget tynt med en lofri klut.



FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS



Farge gir en lun
og god atmosfære
i alle rom.
På kontor, sove-
eller spiserom.

INTERIØR





FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

GULV



HARDVOKS-OLJE
ORIGINAL
(Side 18)



HARDVOKS-OLJE
RAPID
(Side 18)



HARDVOKS-OLJE
EXPRESS
(Side 19)



HERDER FOR
HARDVOKS-OLJE
EXPRESS
(Side 19)



HARDVOKS-OLJE
ANTI-SKLI /
ANTI-SKLI EXTRA
(Side 20)



HARDVOKS-OLJE
EFFEKT NATURELL
(Side 20)



HARDVOKS-OLJE
2K
(Side 21)



HARDVOKS-OLJE
PROFF
(Side 21)



HARDVOKS-OLJE
PIGMENTERT
(Side 22)



HARDVOKS-OLJE
EFFEKT SØLV / GULL
(Side 22)



OLJEBEIS
(Side 23)



HERDER FOR
OLJEBEIS
(Side 23)



PIGMENTERT OLJE
PROFF
(Side 24)



DEKORVOKS
(Side 26 – 27)



KLARVOKS EKSTRA
TYNN
(Side 29)

PRODUKT OVERSIKT

VASK OG VEDLIKEHOLD



HARDVOKS
VEDLIKEHOLDSOLJE
(Side 31)



INTENSIV
CLEANER
(Side 31)



RENS OG
VEDLIKEHOLDS-
VOKS
(Side 32)



VASK OG
PLEIEMIDDEL
(Side 32)



VEDLIKEHOLDS-
SETT FOR GULV
(Side 33)



SPRAY CLEANER
(Side 33)

MØBLER / VEGGER / TAK



HARDVOKS-OLJE
EFFEKT SØLV / GULL
(Side 22)



DEKORVOKS
(Side 26 – 27)



SPRAY-WAX
(Side 28)



KLARVOKS
EKSTRA TYNN
(Side 29)



TOPOIL
(Side 29)



INTERIØRVOKS
(Side 30)




UVIWAX UV-
BESKYTTELSE
(Side 30)



FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

SLIPEANVISNING FOR OLJEDE OVERFLATER

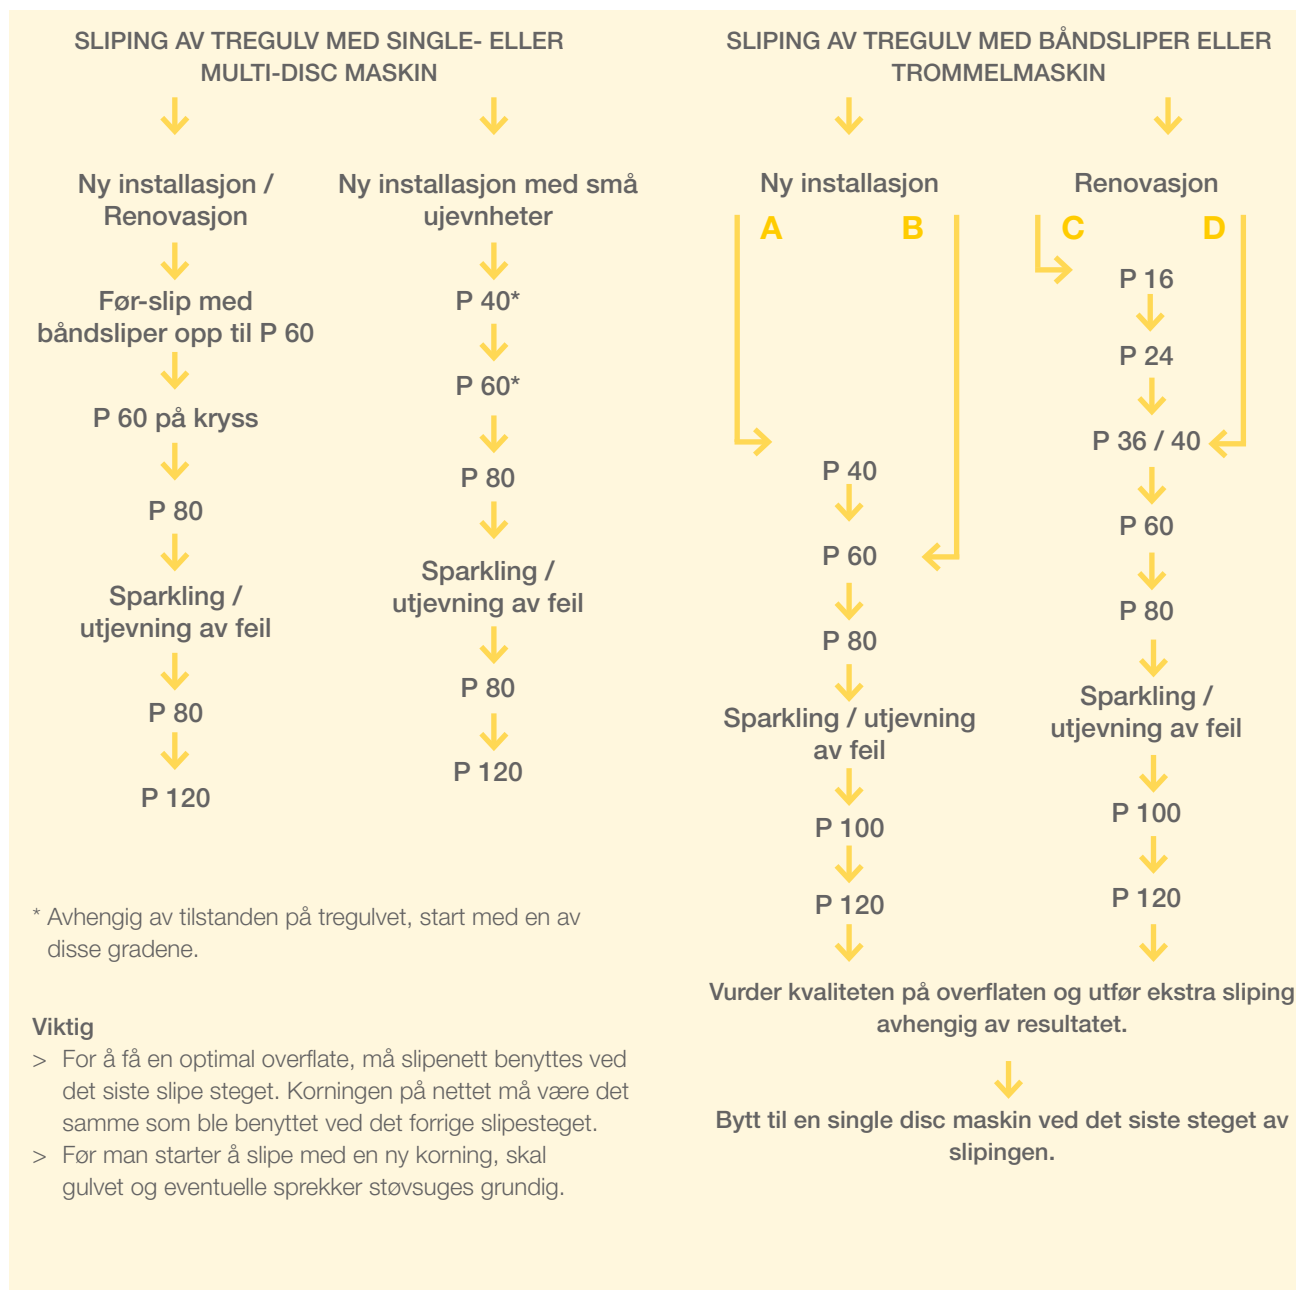

GODT FORBEREDT FOR ET PERFEKT RESULTAT


En perfekt slip er et krav for å oppnå en god, ren og attraktiv overflate. Generelt, før man påfører Hardvoks-Olje, Dekorvoks eller Oljebeis, må treoverflaten slipes med et finkornet papir.

Grafikken viser våre anbefalte steg ved sliping.


Jo dypere slipemerkene er, desto mer vil fordypningene og uregelmessighetene etter sliping vises. Dette vil forsterkes

SLIPING AV TREGULV MED KANTSLIPER

Ny installasjon

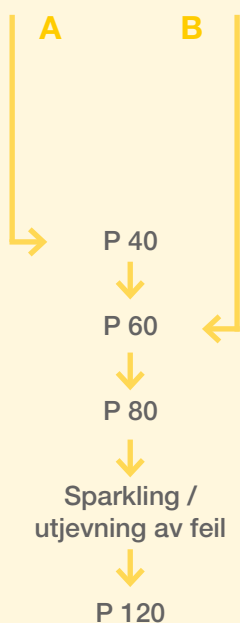

Renovasjon

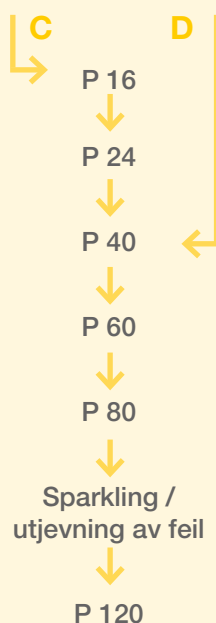

- A** Store forskjeller i høyde mellom de forskjellige treelementene.
- B** Små forskjeller i høyde mellom de forskjellige treelementene.
- C** Tykt lag påført, skitt og flekker fester lett i overflaten samt muliggjør dype riper.
- D** Tynt lag påført, vanskeligere å feste i overflaten og forhindrer riper bedre.

Viktig

For å forhindre at overgangen mellom sliping av kantene og resten av gulvet blir synlig, må de følgende stegene utføres:

Både ved hovedsliping av gulvet med trommel eller båndsliper og for den påfølgende sliping av kantene, må dette alltid utføres med den samme korningen:

Eksempel:

- | | |
|---------|------|
| 1. Gulv | P 24 |
| | ↓ |
| 2. Kant | P 24 |
| | ↓ |
| 3. Gulv | P 40 |
| | ↓ |
| 4. Kant | P 40 |

Eksempel:

- | | |
|---------|------|
| 1. Kant | P 60 |
| | ↓ |
| 2. Gulv | P 60 |
| | ↓ |
| 3. Kant | P 80 |
| | ↓ |
| 4. Gulv | P 80 |

For sliping av gulvet med single- eller multi-disc maskin, benytt alltid den samme korningen som benyttet sist med kantsliperen.

Kilde: Eugen Lägler GmbH, "Sanding of Wooden Floors", The Manual, 1 Sept 2013

yttligere om man velger å benytte et pigmentert produkt, da pigmentene vil legge seg ned i slipemerkene. Derfor må man alltid vurdere kvaliteten på overflaten for å sikre at denne tilfredstiller kravene iforhold til behandlingen som ønskes.

Avhengig av treslag og produktet som skal påføres, anbefaler vi P 120 for fargeløse overflater, P 120 til P 150

for fargede overflater og P 150 for Hardvoks-Olje 2K. Produktrester av feks fett, olje eller rengjøringsprodukter må fjernes før behandlingen gjennomføres da disse kan påvirke produktenes mulighet til å feste mot underlaget.



FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

HARDVOKS-OLJE ORIGINAL



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
3011 Fargeløs Glanset	0,375	49557075	4
	0,75	49034557	4
	25,0	49034576	2
	10,0	49557086	1
	25,0		1
3032 Fargeløs Silkematt	0,375	29928280	4
	0,75	29928298	4
	2,50	29928306	2
	10,0	29928314	1
	25,0	29928322	1
3062 Fargeløs Matt	0,375	29928330	4
	0,75	25553579	4
	2,50	25553587	2
	10,0	29928348	1
	25,0	29928355	1
3065 Fargeløs Semi-matt	0,375	48152932	4
	0,75	48152958	4
	2,50	48152977	2
	10,0	48153000	1
	25,0		1

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 dager, 2 strøk

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 35 ml/m².
2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 30 minutter etter påføring.
3. Tørketid ca. 8 - 10 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.
4. Andre strøk ca. 35 ml/m² med Hardvoksolje Original.
5. Tørketid ca. 8 - 10 timer, se punkt 3.

Be om brukerinstruksjoner.

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoks-Olje Original gir den beste beskyttelse til gulv av heltre, parkett, OSB eller møbler. Også egnet for andre interiørdetaljer av tre hvor man ønsker en ekstra slitesterk overflate.

Bemerk: Vennligst se våre anbefalinger for de forskjellige treslag i brosjyren: Overflatebehandling og Vedlikehold

FORDELER

- > Meget slitesterk
- > Godkjent for bruk på barneleker
- > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler
- > Gir en microporøs overflate
- > Motstandsdyktig mot kaffe, vin og cola
- > Muliggjør feltvis renovasjon og vedlikehold

VERKTØY



HARDVOKS-OLJE RAPID



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
3232 Fargeløs Silkematt	0,75	29928363	4
	2,50	29928371	2
	10,0	29928389	1
3262 Fargeløs Matt	0,75	29928876	4
	2,5	29928884	2
	10,0	29928892	1
3240 Hvit	0,75	49033698	4
	2,5	49033702	2
	10,0	49033717	1

Også tilgjengelig i 0,125L og 25L størrelse

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 1 dag, 2 strøk

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 35 ml/m².
2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 10 minutter etter påføring.
3. Tørketid ca. 4 - 5 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.
4. Andre strøk ca. 35 ml/m² med Hardvoksolje Rapid.
5. Tørketid ca. 4 - 5 timer, se punkt 3.

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoksolje Rapid brukes til beskyttelse av alle tregulv, som heltre, parkett eller OSB. Like godt egnet for møbler og andre interiørdetaljer.

Bemerk: Vennligst se våre anbefalinger for de forskjellige treslag i brosjyren: Overflatebehandling og Vedlikehold

FORDELER

- > Hurtig tork
- > Gir en veldig slitesterk overflate
- > Godkjent for bruk på barneleker
- > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler
- > Gir en mikroporøs overflate
- > Motstandsdyktig mot kaffe, vin og cola
- > Muliggjør feltvis renovasjon og vedlikehold

VERKTØY



HARDVOKS-OLJE EXPRESS



Fargekode	Beholdere Liter	Osmo nr	Ant. pr. crt.
3332 Fargeløs Silkematt	0,75	103 00 132	4
	2,50	103 00 134	2
	10,00	103 00 136	1
	25,00	103 00 138	1
3362 Fargeløs Matt	0,75	103 00 282	4
	2,50	103 00 284	2
	10,00	103 00 286	1
	25,00	103 00 288	1

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 1 dag, 2 strøk

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 35ml/m²
2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntill 5 minutter etter påføring
3. Tørketid ca. 2-3 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. fuktighet). Laveretemperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.
4. Andre strøk ca. 35ml/m²
5. Tørketid ca. 2 - 3 timer, se punkt 3.

Merk: Kan alternativt benyttes med Herder for Hardvoks-Olje Express 6632 for å korte tørketiden ytterligere.

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoks-Olje Express gir den beste beskyttelsen for gulv av heltre, parkett, OSB eller møbler.

Brukt med herder 6632 også egnet for behandling av treslag med høyt innhold av naturlige ingredienser, som Meranti, Wenge, Merbau etc.

FORDELER

- > Veldig rask tørketid
- > Gir en meget slitesterk overflate
- > Kan benyttes med eller uten herder
- > Godkjent for bruk på barneleker
- > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler
- > Motstandsdyktig mot kaffe, vin og cola
- > Også tilpasset for harde treslag
- > Muliggjør feltvis renovasjon og vedlikehold

VERKTØY



HERDER FOR HARDVOKS-OLJE EXPRESS



Fargekode	Beholdere Liter	Osmo nr	Ant. pr. crt.
6632 Fargeløs	0,150	151 00 525	6

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 1 dag, 2 strøk

1. Åpne herderen og hell innholdet i Hardvoks-Olje Express boksen. Tøm boksen helt og rør om godt.
2. Påfør produktet etter anvisningene for Hardvoksolje Express.
3. Tørketid ca. 1 - 2 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. luftfuktighet). Lavere temperatur og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon. (1. og 2. strøk)

Bemerk: Blandingen begynner å herde 90 minutter etter herderen er tilsatt. Bland ikke sammen mer av produktet enn det som kan benyttes innen 60 minutter. Trenger ikke hele boksen Hardvoks-Olje Express benyttes, bland inn 6% herder til mengden du trenger - blandes i en egen beholder.

ANBEFALT BRUK

Osmo Herder for Hardvoks-Olje Express benyttes for å korte tørketiden ved bruk av Osmo Hardvoks-Olje Express.

FORDELER

- > Forkortet tørketid
- > Ideel for offentlige arealer
- > Ideel for harde treslag

VERKTØY



Bemerk: Produktenes dekkevne påvirkes av treets naturlige karakteristikk. All informasjon relaterer til en jevn og fin overflate. Andre overflater, f.eks børstet eller strukturert, kan påvirke til å gi en dårligere dekkevne. Resultatet er derfor påvirket av underlaget og man anbefales derfor alltid å gjøre en test før man behandler hele overflaten.



FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

HARDVOKS-OLJE ANTI-SKLI / ANTI-SKLI EXTRA



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
3088 Fargeløs Semi-matt Sklisikkerhet (R9)	0,75	49040963	4
	2,5	49040982	2
	10,0	49040997	1
3089 Fargeløs Silkematt Sklisikkerhet (R11)	0,75	49041016	4
	2,5	49041035	2
	10,0	49041054	1

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 dager, 2 strøk

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 35ml/m².
2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 30 minutter etter påføring.
3. Tørketid ca. 8 - 10 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.
4. Andre strøk ca. 35ml/m².
5. Tørketid ca 8 - 10 timer, se punkt 3.

Be om brukerinstruksjoner.

Bemerk: Osmo Hardvoksolje Anti-Skli og Anti-Skli Ekstra anbefales ikke påført med maskin og hvit pad - da dette reduserer den ønskede effekten av produktet.

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoksolje Anti-Skli er spesielt godt egnet for overflater hvor man ønsker en ekstra sklisikring (offentlige områder). Like godt egnet for heltre, som parkett, OSB eller kork.

FORDELER

- > Godt egnet for offentlige arealer
- > Veldig slitesterk og lett å vedlikeholde
- > Godkjent for bruk på barneleker
- > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler
- > God motstandsdyktighet mot kaffe, vin og cola
- > Feltvis vedlikehold og renovasjon

VERKTØY



HARDVOKS-OLJE EFFEKT NATURELL



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
3041 Naturell	0,75	48153064	4
	2,5	48153072	2

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 dager, 2 strøk

(1. Hardvoksolje Pigmentert Naturell, 2. Hardvoksolje Fargeløs)

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 30 ml/m².
2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 30 minutter etter påføring.
3. Tørketid ca. 24 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.
4. Andre strøk ca. 35 ml/m² med Hardvoksolje Original
5. Tørketid ca. 8 - 10 timer, se punkt 3.

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoksolje Pigmentert Naturell gir treet et naturlig utseende samtidig som produktet gir den beste beskyttelsen. Anbefalt benyttet på lyse treslag, like godt til vegg, tak som gulv og møbler.

FORDELER

- > Lyst tre beholder sitt naturlige lyse utseende
- > Treet ser nesten ubehandlet ut
- > Gir en microporøs overflate
- > Godkjent for bruk på barneleker
- > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler
- > Motstandsdyktig mot kaffe, vin og cola

VERKTØY



NATURELL EFFEKT



ØNSKER DU Å BEHOLDE UTSEENDE AV UBEHANDLET TRE?

Fargeløse oljer mørkner og gir treet en mer intensiv fargetone. Hardvoksolje Pigmentert 3041 Naturell reduserer denne effekten. Produktet inneholder en liten mengde hvite pigmenter som gir treet et nesten ubehandlet naturlig utseende.

HARDVOKS-OLJE 2K



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
6125 Fargelos Silkematt	1,0	43983221	1	

MANUELL PÅFØRING

1. Osmo Hardvoksolje 2K er ikke klar til bruk. I kort tid for behandlingen skal starte, bland inn herderen. Sikre at hele innholdet fra boksen med herder iblandes og omrøres nøye. Skal ikke fortynnes. Produkt iblandet herder som ikke er benyttet på 4 - 6 timer kan ikke benyttes.
2. Med Osmo proffsparkel, påfør produktet på den ubehandlede overflaten tynt og jevnt.
3. Vent ca. 30 - 60 minutter mens produktet trekker inn i treet.
4. Poler så overflaten med en poleringsmaskin og grønn pad.
5. Etter polering, påføres andre strøk med en gang, ref punkt 2. La produktet ligge i 30 - 60 minutter.
6. Overflaten poleres så over med en hvit pad. Om padden legger igjen merker i overflaten, snu padden eller bytt til en ny ubrukt pad.
7. La tørke i ca. 4 timer. Den maksimale hardheten på produktet oppnåes på ca. 24 timer.

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoksolje 2K er ideel for beskyttelse av alle tregulv som heltre, parkett, OSB eller kork. Spesielt egnet for tre med høyt innhold av naturlige ingredienser.

FORDELER

- > Rask tørketid
- > Spesielt designet for tropiske treslag (Teak, Jatoba, Røkt Eik osv.)
- > Meget slitesterk
- > Meget motstandsdyktig mot væsker som kaffe, vin og cola
- > Feltvis renovering er mulig

VERKTØY



HARDVOKS-OLJE PROFF



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
5125 Fargelos	1,0	29928413	6	

MANUELL PÅFØRING

1. Påfør første strøk på det ubehandlede slippede treet med en stålsparkel, veldig tynt.
2. La tørke i 1 time (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. luftfuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon under tørking.
3. Påfør det andre strøket som beskrevet i punkt 1, etterpoleres deretter med en singel disk maskin med en hvit pad eller børsting. For strukturerte overflater, fjern overskytende olje langs etter treet med en børste og etterpoler med en børsting.
4. Overskytende olje må fjernes.
5. La tørke i 8-10 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. luftfuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon under tørking.

På høyt trafikkerte arealer kan et tredje strøk påføres (utføres på samme måte som det andre strøket).

Etter endt herdetid bør deretter overflaten tilføres ett strøk med Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks.

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoksolje Proff er ideel for beskyttelse av alle tregulv som parkett eller heltre, benyttet av den profesjonelle bruker hvor ett løsemiddelfritt produkt er ønskelig.

FORDELER

- > Løsemiddelfri
- > Meget vannmotstandsdyktig
- > Godkjent for bruk på barneleker
- > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler
- > Tilpasset bruk på tre, gir en mikroporøs overflate
- > Motstandsdyktig mot væsker som kaffe, vin eller cola
- > Muliggjør feltvis renovering

VERKTØY



Bemerk: Produktenes dekkevne påvirkes av treet naturlige karakteristikker. All informasjon relaterer til en jevn og fin overflate. Andre overflater, f.eks. børstet eller strukturert, kan påvirke til å gi en dårligere dekkevne. Resultatet er derfor påvirket av underlaget og man anbefales derfor alltid å gjøre en test før man behandler hele overflaten.



FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS



HARDVOKS-OLJE PIGMENTERT

Pigmentert



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
3040 Hvit	0,75	25553553	4
	2,5	25553561	2
3067 Lys Grå	0,75	49033664	4
	2,5	49033672	2
3071 Honning	0,75	43983285	4
	2,5	43983293	2
3072 Rav	0,75	43983338	4
	2,5	43983342	2
3073 Terra	0,75	43983433	4
	2,5	43983482	2
3074 Graffiti	0,75	43983501	4
	2,5	43983535	2
3075 Svart	0,75	43983603	4
	2,5	43983622	2

Også tilgjengelig i 0,125L og 25L størrelse

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 dager, 2 strøk

For gulv: 1. Hardvoksolje Pigmentert, 2. Hardvoksolje Fargeløs

For panel: Ett eller to strøk iht. ønsket pigmentering og farge

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 30ml/m².
2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 30 minutter etter påføring.
3. Tørketid ca. 24 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.
4. For gulv: Andre strøk ca. 35ml/m² med Hardvoksolje Original.
5. Tørketid ca. 8 - 10 timer, se punkt 3.

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoksolje Pigmentert benyttes for å gi en dekorativ og beskyttende behandling av tre. Like godt egnet til gulv av heltre eller parkett, innvendig trepanel såvel som møbler og andre interiørdetaljer.

FORDELER

- > Fargesetter og beskytter treet
- > Et harmonisk utseende
- > Fremhever treet's struktur
- > Motstandsdyktig mot kaffe, vin og cola
- > Godkjent for bruk på barneleker
- > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler

VERKTØY



HARDVOKS-OLJE EFFEKT GULL/SØLV



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
3091 Sølv	0,75	43983732	4
	2,5	43983743	2
3092 Gull	0,75	43983777	4
	2,5	43983796	2

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 -3 dager, 2 - 3 strøk

(1. Hardvoksolje Pigmentert Gull/Sølv, 2. Hardvoksolje Fargeløs)

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 30ml/m². For lyst tre: for å oppnå ønsket effekt, påfør ett meget tynt strøk Osmo Dekorvoks Svart for bruk, la tørke i minst 24 timer.
2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 30 minutter etter påføring.
3. Tørketid ca. 24 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.
4. Andre strøk ca. 35ml/m² med Hardvoksolje Original
5. Tørketid ca. 8 - 10 timer, se punkt 3.

Be om brukerinstruksjoner.

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoksolje Pigmentert Gull/Sølv er optimalt tilpasset for å gi en dekorativ effekt til gulv av mørke treslag (Røkt Eik, Wenge osv.) eller mørkt fargede gulv av heltre eller parkett såvel som møbler og andre interiørdetaljer.

FORDELER

- > For mørkere treslag
- > Passer inn i moderne design
- > Inneholder metall partikler
- > Godkjent for bruk på barneleker
- > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler
- > Motstandsdyktig mot kaffe, vin og cola

VERKTØY



OLJEBEIS



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
3501 Hvit	1,0	49042155	4
	2,5	49042556	2
3512 Solv Grå	1,0	49042174	4
	2,5	49042560	2
3514 Grafit	1,0	49042185	4
	2,5	49042575	2
3516 Jatoba	1,0	49042193	4
	2,5	49042594	2
3518 Lys Grå	1,0	49042204	4
	2,5	49042605	2
3519 Naturell	1,0	49042212	4
	2,5	49042613	2
3541 Havanna	1,0	49042238	4
	2,5	49042658	2
3543 Cognac	1,0	49042257	4
	2,5	49042662	2
3564 Tobakk	1,0	49042276	4
	2,5	49042677	2
3590 Svart	1,0	49042295	4
	2,5	49042696	2

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 - 3 dager, 2 - 3 strøk

(1./2. Oljebéis, 2./3. Hardvoksolje Fargeløs)

Transparent innfarging:

- Påføres tynt til en ren og tørr overflate i lengderetningen av treet med en Osmo Gulvbørste eller Osmo Prof sparkel.
- Ujevn påføring kan rettes opp i inntill 30 minutter.
- Poler så over overflaten med en hvit pad.
- Tørketid ca. 12 timer (normale klimatiske forhold 23 °C/50 % rel. luftfuktighet). Lavere temperatur og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

Intensiv innfarging:

- Påfør første strøk som beskrevet i punkt 1 - 4.
- Påfør andre strøk, veldig tynt, som beskrevet i punkt 1.
- Poler så overflaten med en hvit pad.
- Tørketid ca. 12 timer (se punkt 4 over)
- Påfør ett strøk med Hardvoksolje Fargeløs for gulvet tas i bruk

Bemerk: Oljebéis kan også påføres på mindre overflater med Osmo Easy Pad eller en løfri klut.

ANBEFALT BRUK

Osmo Oljebéis er anbefalt brukt til all interior av tre, spesielt gulv av heltre, parkett, OSB og kork, såvel som trapper og møbel overflater.

FORDELER

- > Attraktive farger, transparent eller intensiv innfarging
- > Kan påføres med sparkel, børste eller maskin
- > Lett å påføre
- > Basert på naturlige oljer

VERKTØY



HERDER FOR OLJEBEIS



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
6631 Fargeløs	0,06	49557094	6

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 1 dag, 2 - 3 strøk

- Åpne herderen og hell innholdet i Oljebéis boksen. Sørg for å få med all herderen. Omrør nøye.
- Påfør Oljebéis etter påføringsinstruksjonene.
- Tørketid ca. 4 - 5 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % relativ luftfuktighet). Lavere temperatur og / eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.
- Produktet overbehandles med Osmo Hardvoksolje.

Bemerk: Forbrukstiden er redusert til maks 60 minutter da herderen iblandes. Bland derfor ikke mer enn du kommer til å benytte innen 45 minutter. Trenger du kun en liten mengde for et mindre område, tilsett mengden Oljebéis du trenger med 6% herder - blandes separat.

ANBEFALT BRUK

Osmo Herder for Oljebéis tilsettes for å få en raskere tørketid.

FORDELER

- > Kortere tørketid
- > For sterkt trafikkerte arealer
- > Ideel for offentlige rom

VERKTØY





FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS



PIGMENTERT OLJE PROFF

Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
5411 Hvit	1,0	29928439	6
5412 Sølv	1,0	29928447	6
5413 Intensiv Hvit	1,0	43983024	6
5414 Graffiti	1,0	43983058	6
5415 Røyk	1,0	43983126	6
5416 Jatoba	1,0	43983145	6
5417 Intensiv sort	1,0	43983172	6
5436 Karamell	1,0	29928454	6
5437 Sand	1,0	29928462	6
5441 Havanna	1,0	29928470	6
5443 Cognac	1,0	29928488	6
5464 Tobakk	1,0	29928496	6
5468 Elk Antikk	1,0	29928504	6

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 dager, 2 strøk

(1. Pigmentert Olje Proff, 2. fargeløs Hardvoksolje)

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre, ca. 15-20 ml/m². Påføres veldig tynt med Osmo Proffsparkel. La ligge i 30 min.
2. Masseres inn i treet med en hvit pad eller børsting. For strukturerte overflater benyttes en børsting.
3. Fjern all overskytende produkt. For strukturerte overflater benyttes en børste i lengderetningen av treet.
4. Ujevnheter i påføringen kan korrigeres inntil 30 minutter etter første påføring.
5. Tørketid ca. 8-10 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. luftfuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.
6. Etter tork, påføres ett strøk fargeløs Hardvoksolje, la så tørke.

Bemerk: På mindre flater kan Pigmentert Olje Proff påføres med en lo-fri klut.

ANBEFALT BRUK

Pigmentert Olje Proff er ideel brukt som innfarging av tregulv som parkett, heltre, OSB eller kork, såvel som trapper eller møbler, hvor man ønsker en løsemiddelfri behandling. For eksempel i offentlige arealer.

FORDELER

- > En løsemiddelfri behandling
- > Attraktive fargetoner
- > Meget høy dekkevne
- > Basert på naturlige oljer
- > Meget vannmotstandsdyktig, godkjent for bruk på barneleker
- > Tilpasset treet, gir en mikroporøs overflate
- > Muliggjør feltvis renovasjon

VERKTØY



TIPS



OSMO PRØVEPOSER

Tilby kundene dine en enkel løsning for å teste forskjellige produkter. De er tilgjengelige i de fleste oljebaserte fargede og ufargede behandlingene for innendørs og utendørs bruk. Innholdet i posen rekker til å lage en prøve på ca. 20 x 30 cm av ønsket produkt.

Innhold per pose: 5 ml
Antall per boks: 20 poser



OSMO ANBEFALER

ANBEFALINGER AVHENGIG AV TRESLAG

TRESLAG	HARDVOKS- OLJE ORIGINAL	HARDVOKS- OLJE RAPID	KLARVOKS EKSTRA TYNN	HARDVOKS- OLJE PIG- MENTERT	HARDVOKS- OLJE EFFEKT NATURELL	HARDVOKS- OLJE EF- FEKT GULL/ SØLV	DEKOR- VOKS	HARDVOKS- OLJE PROFF	PIGMEN- TERT OLJE PROFF	OLJEBEIS
Lønn	+	+	o	+	+	-	o	+	+	o
Afromosia	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Akasie	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	-	o	+ ¹⁾	+ ¹⁾	-	+
Bambus	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	-	+ ¹⁾	-	-	+ ¹⁾	-	-
Bjørk	+	+	o	+	+	-	+	+	+	+
Pæretre	+	+	o	+	o	-	+	+	o	+
Bøk	+	+	o	+	+	-	o	+	+	+
Doussie / Afzelia	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Eik	+	+	o	+	+	o	+	+	+	+
Røkt Eik	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	-	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	-	+
Alder	+	+	o	+	+	-	+	+	+	+
Ask	+	+	o	+	+	o	+	+	+	+
Eucalyptus	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	-	-	o	+ ¹⁾	o	o
Gran / Furu	+	+	o	+	+	-	+	+	+	+
Ipe	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Jarrah, Australsk	+	+	o	+	-	+	+	+	o	+
Jatoba	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Kambala / Iroko	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Kempas	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	-	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	o	o
Furu	+	+	o	+	+	-	+	+	+	+
Kirsebær	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	-	-	-	+ ¹⁾	-	-
Kork	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	+ ¹⁾	-	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+
Lerk	+	+	o	+	+	-	+	+	+	+
Mahogny	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Merbau	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	-	-	o	+ ¹⁾	-	o
Valnøtt, Amerikansk	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	-	-	o	+ ¹⁾	o	o
Valnøtt, Brasiliansk	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Oliven	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+	+ ¹⁾	-	-	-	+ ¹⁾	-	-
OSB, pusset	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	+ ¹⁾	-	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+
Palisander	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Pitch Pine	+	+	o	+	+	-	+	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+
Robinia / Locust	+	+	o	+	+	o	+	+	+	+
Teak	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	-	o	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+ ¹⁾	+
Tigerwood	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	-	-	-	-	+ ¹⁾	-	-
Alm	+	+	o	+	-	-	+	+	+	+
Valnøtt	+ ¹⁾	+ ¹⁾	o	+ ¹⁾	-	-	o	+ ¹⁾	o	+
Wenge	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-

+ anbefalt

+ 1) påføres tynt!

o mulig

- anbefales ikke



FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

DEKORVOKS TRANSPARENT FARGER



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
3101 Fargelos	0,125	29921285	6	
	0,375	29921293	4	
	0,75	29921301	4	
	2,5	29921319	2	
3111 Hvit	0,125	29921335	6	
	0,375	29921343	4	
	0,75	29921350	4	
	2,5	29921368	2	
3102 Dampet Bok	0,125	49033278	6	
	0,375	49033320	4	
	0,75	49033354	4	
	2,5	49033365	2	
3103 Lys Eik	0,125	49033373	6	
	0,375	49033384	4	
	0,75	49033392	4	
	2,5	49033403	2	
3164 Eik	0,125	29921830	6	
	0,375	29921848	4	
	0,75	29921863	4	
	2,5	29921855	2	
3168 Eik Antikk	0,125	29929346	6	
	0,375	29929296	4	
	0,75	29928850	4	
	2,5	29928868	2	
3123 Gyllen Brun	0,125	29921384	6	
	0,375	29921392	4	
	0,75	29921400	4	
	2,5	29921418	2	
3119 Hav	0,125	46453801	6	
	0,375	46453044	4	
	0,75	46453706	4	
	2,5	46453763	2	
3118 Hellegrå	0,125	46453797	6	
	0,375	46453025	4	
	0,75	46453680	4	
	2,5	46453752	2	
3136 Bjørk	0,125	29921533	6	
	0,375	29921541	4	
	0,75	29921558	4	
	2,5	29921566	2	
3138 Mahogny	0,125	29921632	6	
	0,375	29921640	4	
	0,75	29921657	4	
	2,5	29921665	2	

Også tilgjengelig i 25L størrelse

Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
3143 Cognac	0,125	29929312	6	
	0,375	29928827	4	
	0,75	29928835	4	
	2,5	29928843	2	
3137 Kirsebær	0,125	29921582	6	
	0,375	29921590	4	
	0,75	29921608	4	
	2,5	29921616	2	
3166 Valnøtt	0,125	29921889	6	
	0,375	29921897	4	
	0,75	29921905	4	
	2,5	29921913	2	
3161 Ibenholt	0,125	29921780	6	
	0,375	29921798	4	
	0,75	29921806	4	
	2,5	29921814	2	
3192 Solv Poppel	0,125	49557113	6	
	0,375	49557124	4	
	0,75	49557143	4	
	2,5	49557158	2	
3129 Kongle	0,125	46453816	6	
	0,375	46453661	4	
	0,75	46453725	4	
	2,5	46453778	2	
3130 Skifer	0,125	46456393	6	
	0,375	46456404	4	
	0,75	46456412	4	
	2,5	46456423	2	

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 1 - 2 dager, 1 - 2 strøk

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 35 ml/m².
2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 30 minutter etter påføring.
3. Tørketid ca. 12 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

Lett farget effekt: innen 20 minutter etter å ha påført strøket, tork av med en Easy Pad eller hvit pad i lengderetningen av treet.

Intensiv innfarging: Om en intensiv innfarging er ønsket - repeter første strøket. (Maksimalt 2 strøk). Gjelder kun for intensive produkter, ikke for bruk på gulv.

Brukt som innfarging av gulv: tørketid ca. 24 timer. Overbehandles etter tørking med ca. 35ml/m² Hardvoksolje Fargelos. Tørketid ca. 8 - 10 timer.

ANBEFALT BRUK

Overflatebehandling av vegger, tak, dører, lister, sponplater og MDF. Meget godt egnet til innfarging av gulv, og like godt egnet til innfarging av kjøkken og baderomsinnredning, som til møbler og leker av tre.

FORDELER

- > Lett å bruke
- > Mikroporøs overflate tilpasset tre
- > Slitesterk og lett å renholde
- > Godkjent for bruk på barneleker

VERKTØY



DEKORVOKS INTENSIVE FARGER



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
3188 Snø	0,125	42386714	6
	0,375	42386733	4
	0,75	42386744	4
	2,5	42386763	2
3172 Silke	0,125	42385912	6
	0,375	42385923	4
	0,75	42385938	4
	2,5	42385942	2
3104 Rød	0,125	49033418	6
	0,375	49033422	4
3105 Gul	0,125	49033437	6
	0,375	49033441	4
3125 Blå	0,125	49033460	6
	0,375	49033475	4
3131 Grønn	0,125	49033486	6
	0,375	49033494	4
3165 Brun	0,125	29922085	6
	0,375	29922192	4
	0,75	29928157	4
	2,5	49034538	2

Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
3132 Grå Beige	0,125	49033505	6
	0,375	49033513	4
	0,75	49033524	4
3169 Svart	0,125	48152417	6
	0,375	48152474	4
	0,75	48152485	4
	2,5	48152523	2
3115 Lys Grå	0,125	29921954	6
	0,375	29922119	4
	0,75	29922226	4
	2,5	40854374	2
3181 Steingrå	0,125	42386173	6
	0,375	42386184	4
	0,75	42386192	4
	2,5	42386203	2
3116 Leire	0,125	29921962	6
	0,375	29922127	4
	0,75	29922234	4
	2,5	40854390	2
3186 Snø matt	0,125	48721801	6
	0,375	48721816	4
	0,75	48721820	4
	2,5	48721835	2

TIPS

FARGEDE GULV

Fargede gulv har vært populært de siste årene og trenden fortsetter. Vi har ett tips til deg som du kan gi til dine kunder: 2 mulige innfargninger av gulv*.

1. MED HARDVOKSOLJE PIGMENTERT

Første strøk med Hardvoksolje Pigmentert, andre strøk med Osmo Hardvoksolje. Hardvoksolje Pigmentert leveres i 6 forskjellige farger.

2. MED DEKORVOKS

For normal innfargning

Første strøk med Dekorvoks, andre strøk med Osmo Hardvoksolje.

For en lett innfargning

Første strøk påføres med en blanding av Dekorvoks og Hardvoksolje fargeløs, (i delene 1:10), andre strøk med Osmo Hardvoksolje.



FARGE TREPANEL

For fornyelse av gammel gulnet trepanel, er 3188 Snø / 3186 Snø Matt godt egnet. Påføres tynt med Osmo Gulv og Veggborste 150 mm, strykes så av med Osmo Easy Pad.

*Vi anbefaler ikke å benytte dekkende eller veldig intensiv hvit behandling av gulv på grunn av de høye vedlikeholdsintervallene som dette kan medføre. Ønskes allikevel en veldig intens innfargning med 3111 Hvit, 3186 Snø Matt eller 3188 Snø, anbefales det å benytte Hardvoksolje Pigmentert 3040 som andre strøk.

Bemerk: Produktenes dekkveie påvirkes av treets naturlige karakteristikk. All informasjon relaterer til en jevn og fin overflate. Andre overflater, f.eks børstet eller strukturert, kan påvirke til å gi en dårligere dekkveie. Resultatet er derfor påvirket av underlaget og man anbefales derfor alltid å gjøre en test før man behandler hele overflaten.



FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS



SPRAY-WAX

Fargekode	Beholdere Liter	Osmo nr	Ant. pr. krt.
3009 Fargeløs Semi-matt Sklisikkerhet (R9)	2,5	151 01 000	2
	10,0	151 01 004	1
3012 Hvit Dekkende	2,5	151 01 015	2
	10,0	151 01 019	1
3066 Hvit Transparent	2,5	151 01 010	2
	10,0	151 01 014	1
3084 Fargeløs Matt	2,5	151 00 900	2
	10,0	151 00 904	1
3085 Fargeløs Silkematt	2,5	151 00 905	2
	10,0	151 00 909	1
3086 Fargeløs Glanset	2,5	101 00 521	2
	10,0	101 00 522	1

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 1 dag, 2 strøk

1. Første strøk: påfør med en kopsprøyte, airless/air mix eller HVLP (kan også påføres med en børste eller lo-fri klut.) Mengde avhenger av treslag og overflate, ca. 35 – 40 g/m².
2. Sørg for god ventilasjon under tørk.
3. Mellomsliiping: minst P220.
4. Andre strøk: påfør med en kopsprøyte, airless/air mix eller HVLP. Mengde avhenger av treslag og overflate, ca. 35 – 40 g/m².
5. Sørg for god ventilasjon under tørking.

Bemerk: Den ønskede sklisikkerhet R9 oppnåes først med to strøk påført. Produkt 3009 må ikke jevnes ut eller etterpoleres med en pad.

ANBEFALT BRUK

Osmo Spray-Wax er ideell for alt av tre innendørs hvor en slitesterk overflate med lite vedlikehold trengs, for eksempel trapper, møbler, benkeplater, leker, parkett, gulv osv. Spesielt godt egnet for bruk i rom utsatt for fuktighet som bad eller kjøkken.

FORDELER

- > Ekstremt slitesterk
- > For kopsprøyte, airless/air mix eller HVLP
- > Enkel påføring
- > Hurtig tørk
- > Egnet for bruk i rom utsatt for fuktighet
- > Motstandsdyktig mot væsker som kaffe, vin og cola

VERKTØY



SPRØYTE PARAMETERE

Kopsprøyte:

Trykk ca. 3.0 - 3.5 bar, dyse ca. 1.3 - 2.0 mm

Airless/Airmix:

Material trykk 80 - 120 bar

Airmix kontroll trykk ca. 1 - 2.5 bar

Dyse: 0.28 - 0.33 mm

Avhengig av arbeidsmetode av brukeren / maskinen, utstyret og tilstanden på de forskjellige enhetene, samt størrelse og utforming av det som skal behandles, vil alle data oppgitt kunne trenge tilpassninger til hvert enkelt tilfelle.

HVLP sprøyte:

På grunn av alle de forskjellige typene maskiner og utstyr tilgjengelig, er det ikke mulig å oppgi generelle innstillinger.

TØRKETIDER

Støv-tørr:

Tørketid ca. 2 - 3 timer ved normale klimatiske forhold (23 °C/50 % rel. luftfuktighet); 1 time ved 50 °C i en luftvekslings ovn.

Kan bli slipt:

Tørketid ca. 6 - 8 timer ved normale klimatiske forhold (23 °C/50 % rel. luftfuktighet); 2 - 3 timer ved 50 °C i en luftvekslings ovn.

Kan stables/lastes:

Tørketid ca. 12 - 16 timer ved normale klimatiske forhold (23 °C/50 % rel. luftfuktighet); 6 - 8 timer ved 50 °C i en luftvekslings ovn.

Generelt, lavere temperatur og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.

TIPS



FARGESETTING MED SPRAY-WAX

Oljebeis kan benyttes for å fargesette med Spray-Wax. To behandlinger er mulig med dette:

1. Påføres på trestykket med en børste / pensel og poleres med en pad.
2. Spray-Wax blandes med Oljebeis, opp til 30% Oljebeis kan benyttes.

KLARVOKS EKSTRA TYNN



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
1101 Fargeløs	0,75	29928181	4
	2,5	29928199	2
	10,00	29928215	1
	25,00	29928207	1

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 dager, 2 strøk

- Påfør første strøk tynt i lengderetningen av det ubehandlede slipte treet.
- La tørke i 30 minutter. Fjern så all overskytende olje og rebehandle tørre punkter av gulvet.
- Tørketid ca. 12 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.
- Påfør andre strøk tynt.
- La tørke i 30 minutter. Fjern så all overskytende olje.
- Tørketid ca. 12 timer, se punkt 3.


ANBEFALT BRUK

Osmo Klarvoks Ekstra Tynn benyttes på alt tre innendørs: gulv, vegg og tak, møbler, treleker og andre interiørdetaljer. Produktet er også spesielt godt egnet benyttet på eksotiske treslag, som Meranti, Wenge, Merbau osv - se side 42.

FORDELER

- > Spesielt designet for harde treslag som Merbau, Wenge, Jatoba osv.
- > Trekker godt inn i treet
- > Beskytter mot slitasje, skitt og fuktighet
- > Muliggjør feltvis renovasjon og vedlikehold
- > Gir en mikroporøs overflate

VERKTØY



TOPOIL



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
3058 Fargeløs Matt	0,5	29928520	6
3061 Akasie	0,5	45924563	6
3068 Naturell	0,5	45924597	6
3028 Fargeløs Silkematt	0,5	49041084	6

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 dager, 2 strøk

- Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 35 ml/m².
- Påføres med Osmo Pensel, Osmo Mikofiber Rulle eller Easy Pads. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 15 minutter etter påføring.
- Tørketid ca. 8 - 10 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.
- Andre strøk ca. 35 ml/m².
- Tørketid ca. 8 - 10 timer, se punkt 3.

ANBEFALT BRUK

Osmo TopOil er ideell for å beskytte møbeloverflater og arbeidsflater laget av heltre eller kant-limte plater (for eksempel kjøkkenbenker, arbeidsbord, hyller osv.) innendørs. Også godt egnet for kork og OSB.

FORDELER

- > Sikker i kontakt med næringsmidler - tilbered maten på overflaten
- > Motstandsdyktig mot husholdningskjemikalier
- > Vannavvisende og meget slitesterk
- > Godkjent for bruk på barneleker
- > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler
- > Den ferdige overflaten er sikker for mennesker, dyr og planter

VERKTØY



Bemerk: Produktenes dekkevne påvirkes av trets naturlige karakteristikk. All informasjon relaterer til en jevn og fin overflate. Andre overflater, f.eks børstet eller strukturert, kan påvirke til å gi en dårligere dekkevne. Resultatet er derfor påvirket av underlaget og man anbefales derfor alltid å gjøre en test før man behandler hele overflaten.



FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

INTERIØRVOKS



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
7393 Hvit Transparent	0,75	49557162	4
	2,5	49557177	2
7394 Hvit Dekkende	0,75	49557181	4
	2,5	49557196	2



MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 1 dag, 2 strøk

1. Første strøk på ubehandlet, slipt overflate ca. 62 ml/m².
2. Tørketid ca. 3 - 4 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. luftfuktighet). Lavere temperatur og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.
3. Om ønsket, kan det første strøket slipes over med fint sandpapir (P400) eller med en Scotchpad før andre strøk påføres.
4. Andre strøk ca. 62 ml/m².
5. Tørketid ca. 3 - 4 timer; se punkt 2.

ANBEFALT BRUK

Osmo Interiørvoks benyttes for å gi en beskyttende og dekorativ overflate på tre innendørs; panel vegg og tak, lister og stolper samt møbler, dører og barneleker. Produktet kan også benyttes for å renovere og reparere tre som er fabrikkbehandlet med Osmo "Wax Gloss White" (transparent) eller "Classic White" (dekkende) og for å renovere gammel tak panel.

FORDELER

- > Ingen grunning eller sliping nødvendig
- > Enkel å påføre
- > Enkel å bruke i tak
- > Svak lukt
- > Produktet er vannbasert, pensler renses enkelt i vann

VERKTØY



UVIWX® UV-BESKYTTELSE



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
7200 Fargeløs Silkematt	0,75	29928736	4
	2,5	29928744	2
7266 Hvit	0,75	49033857	4
	2,5	49033861	2



MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 1 dag, 2 strøk

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre, ca 62 ml/m².
2. Tørketid ca. 3 - 4 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. luftfuktighet). Lavere temperatur og / eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.
3. Om ønsket kan den tørkede overflaten lett slipes med ett fint sandpapir P400 eller med en Scotchpad før neste strøk påføres
4. Andre strøk, ca 62 ml/m².
5. Tørketid ca. 3 - 4 timer; se punkt 2.

ANBEFALT BRUK

Osmo Uviwax UV-beskyttelse er anbefalt benyttet til ubehandlet tre innendørs som panel, vegg og tak samt andre interiørdetaljer hvor man ønsker en beskyttelse mot gulning av treet uten å benytte en behandling som tilfører pigmenter til overflaten.

FORDELER

- > Fargeløs UV beskyttelse for innendørs bruk
- > Treet beholder sin naturlige, lett fargede overflate i mange år, ingen gulning
- > Vannavvisende og lett å holde ren, kan også benyttes på barneleker
- > Produktet er vannbasert, pensler renses enkelt i vann

VERKTØY



HARDVOKS VEDLIKEHOLDSOLJE



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
3079 Fargeløs Matt	1,0	49040505	4
	2,5	40961385	2
	10,0	40961369	1
3081 Fargeløs Silkematt	1,0	49040513	4
	2,5	42382113	2
	10,0	42382124	1
3098 Fargeløs Semi-matt Sklisikkerhet (R9)	1,0	49040895	4
	2,5	49040906	2
	10,0	49040914	1
3440 Hvit	1,0	49040736	4
	2,5	49040740	2
	10,00	49040766	1

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 1 dag, 1 strøk

1. Påfør med Dobbelt blad sparkel, Osmo Microfiber rulle eller maskin.
2. Poleres inn i overflaten med en maskin og hvit pad (untatt 3098). Fjern overskytende olje.
3. Sørg for god ventilasjon under tørk.

Bemerk: Hardvoks Vedlikeholdsolje kan også påføres mindre arealer, da som ett delvedlikehold i gangbaner og sliteløper. Vedlikehold med 3098 Anti-Skli gjøres med rull.

Be om detaljerte bruksinstruksjoner ved bruk på offentlige arealer / prosjekter.

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje er anbefalt benyttet til å vedlikeholde alle oljede og Hardvoksoljede treoverflater: på heltre, parkett, OSB og kork såvel som trapper og møbler osv. Spesielt godt egnet for bruk på offentlige arealer med høy slitasje.

FORDELER

- > Ideell for offentlige arealer
- > Jevnlig vedlikehold uten behov for å slippe
- > Hurtig tørk
- > Tilpasset for lett og enkelt vedlikehold

VERKTØY



INTENSIV CLEANER



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
8019 Fargeløs	1,0	47438886	6
	5,0	47438905	1

MANUELL PÅFØRING

1. Blandes ut 1:10 til 1:20 med vann
2. Påføres overflaten, løsne skitt og tørk opp med rent vann. Benyttes maskin anbefales bruk av rød eller grønn pad.
3. Vask og tørk opp med Osmo Våtmap eller lofri fille, alternativt vannsuger.
4. Da overflaten har tørket, påføres ett strøk Hardvoks Vedlikeholdsolje eller Hardvoksolje Original avhengig av slitasje.

ANBEFALT BRUK

Osmo Intensiv Cleaner er et ideelt alternativ til sliping av alle treoverflater tidligere behandlet med olje eller voks; for eksempel gulv eller møbler samt for å rense plastikk, rustfritt stål og andre vannavvisende overflater.

FORDELER

- > Lett å påføre
- > Ideell for offentlige arealer
- > Sterk rens uten å slippe
- > For innendørs og utendørs bruk

VERKTØY




Bemerk: Produktenes dekkevne påvirkes av treets naturlige karakteristikk. All informasjon relaterer til en jevn og fin overflate. Andre overflater, f.eks børstet eller strukturert, kan påvirke til å gi en dårligere dekkevne. Resultatet er derfor påvirket av underlaget og man anbefales derfor alltid å gjøre en test før man behandler hele overflaten.



FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS

RENS OG VEDLIKEHOLDSVOKS



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
3029 Fargelos	0,5	49557105	6	
	1,0	25553520	6	
	10,0	29928264	1	
	25,0		1	
3087 Hvit	1,0	25553538	6	
3029 Fargelos Spray	0,4	29922002	6	

MANUELL PÅFØRING

1. Støvtørk med Tørrmopp eller ved bruk av vann og Vask og Pleiemiddel (se nedenfor).
2. Påfør ca. 2 teskjeer pr m² og jobb dette utover med enten Micro-mopp eller en endisk maskin med hvit pad. Påføres meget tynt.
3. Tørketid: ca. 30 - 40 minutter. Sørg for god ventilasjon.
4. I en vanlig vedlikeholdssyklus er det nødvendig å gi gulvet de ønskede oljene i Hardvoksolje i løpet av året. Påfør Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje eller Hardvoksolje fargelos til de flater som er spesielt utsatt for stor slitasje. Vask gulvet grundig før ny olje påføres.

Manuell påføring av Rens og Vedlikeholdsvoks Spray

1. Rist boksen godt før bruk
2. For vedlikehold, hold spray boksen med dysen opp og påfør veldig tynt, ca. 30cm fra gulvet. Poleres utover gulvet med Easy Pads eller en Scotchpad.
3. For flekkfjerning, påfør direkte på flaten - la virke noen minutter, skrubbes så vekk med en Scotchpad.
4. Rengjør overflaten.

ANBEFALT BRUK

Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks er ideel for fjerning av vanskelige flekker, benyttes også til feltvis periodisk vedlikehold.

FORDELER

- > For gulv og møbler
- > Vasker, renser og vedlikeholder ved bruk
- > Tilfører treet naturlige vokser uten å legge en film på overflaten
- > Det beste resultatet oppnåes brukt i kombinasjon med Osmo Opti-Set

VERKTØY



VASK OG PLEIEMIDDEL



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
8016 Fargelos	1,0	25553504	6	
	5,0	25553512	1	
	10,0		1	

MANUELL PÅFØRING

1. Tørk overflaten med en støvmopp eller støvsug overflaten
2. Tilsatt 1 kork Vask og Pleiemiddel til 1 liter vann. For maskinell vask eller ved behov for ett sterkere vaskemiddel kan blandingen økes opp til 1:1.
3. Vask overflaten med en lett fuktet mopp og tørk bort evt. søl og gjenværende vann fra overflaten umiddelbart.

For prosjekter og offentlige arealer, be om detaljerte brukerinstruksjoner

ANBEFALT BRUK

Osmo Vask og Pleiemiddel benyttes for daglig renhold. Også egnet avhengig av blandingsforhold med vann, til lett rens og flekkfjerning. Som grunnrens, blandes produktet 1:1.

FORDELER

- > Høyt effektivt vask og vedlikeholdskonsentrat med naturlige ingredienser
- > For generelt vask og vedlikehold
- > Skal benyttes på flater behandlet med Hardvoksolje
- > Vedlikeholder og tilfører gulvet olje
- > Det beste resultatet oppnåes brukt i kombinasjon med Osmo Opti-Set

VERKTØY



VEDLIKEHOLDSSETT FOR GULV



Produkt	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
Vedlikeholdssett for gulv, spray, fargeløs	29928710	1	
Vedlikeholdssett for gulv, 3029 1,0 l fargeløs	40480865	1	
Vedlikeholdssett for gulv, 3087 1,0 l hvit	40480899	1	

SETTET INNEHOLDER

- > Vask og Pleiemiddel konsentrat 1l
- > Hvitt vedlikeholdssett for hvite gulv
- > Fargeløst vedlikeholdssett for alle andre gulv
- > 3 stk kluter og vedlikeholdsinstruksjoner
- > Følg instruksjonene for det enkelte produkt.

ANBEFALT BRUK

Osmo Vedlikeholdssett er ideelt for vask og vedlikehold av overflater behandlet med Osmo Hardvoksolje.

FORDELER

- > Ett sett - det du trenger for vask og vedlikehold av oljede og Hardvoksoljede tregulv.

VERKTØY



SPRAY CLEANER



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
8026 Fargeløs	0,50	51265041	6	

MANUELL PÅFØRING

1. Støvtørk overflaten.
2. Spray produktet på overflaten som skal rengjøres.
3. Rengjør overflaten fortløpende med en lo-fri klut og tørk over.

ANBEFALT BRUK

Osmo Spray Cleaner er spesielt tilpasset for rengjøring og vedlikehold av oljede og voksede treoverflater innendørs. Anbefales spesielt til overflater behandlet med Osmo TopOil.

FORDELER

- > Høyeffektivt rengjøringsmiddel
- > Rengjør uten å skade overflaten
- > Beskytter og vedlikeholder
- > Enkel påføring
- > Benyttes både på private og offentlige arealer
- > Kan brukes på alle treslag

VERKTØY





VASK OG VEDLIKEHOLD



TØRR RENGJØRING

Et oljet tregulv avviser skitt. I motsetning til mange andre typer gulv, lades det ikke opp elektrostatisk og gir ikke yngleplasse for mikrober og allergener. Støv, lo eller dyrehår fjernes enkelt med en støvsuger eller kost. Rengjøring er enda enklere med Osmo Opti-Set. Den grønne moppen er spesielt utviklet for tørr mopping.

- > Raskt, stille og økonomisk: tørrvask med Tørrmopp.
- > Osmo Opti-Set inneholder ett moppestativ med teleskopskaft, en tørrmopp, mikromopp og en våtmopp.

REGELMESSIG FUKTMOPPING

Hvor ofte tregulv må rengjøres avhenger av bruken. I private sammenhenger er en ukentlig rengjøring normalt nok, mens i restauranter og andre høyt trafikkerte områder må man rengjøre daglig.

- > Med ett trykk: Osmo Spray-Mop har en beholder for vaskemiddel (Spray-Fix). Ideel for rask og enkel rengjøring i hverdagen.
- > Som et alternativ, bruk Våtmopp som medfølger Opti-Set.
- > Osmo Vask og Pleiemiddel innblandet i vannet fjerner daglig smuss og skitt enkelt, og takket være de naturlige oljene vedlikeholder den også overflaten samtidig. Unngå bruk av aggressive rengjøringsmidler, da disse bryter forseglingen voksen gir.
- > BEMERK: Bruk bare en fuktig - ikke våt - mopp! Ved behov, tørk etterpå.

HER ER HVORDAN



INTENSIVT RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

Fra tid til tid, trenger ditt oljede tregulv å vedlikeholdes. Ved normalt bruk i ett privat hjem, trenger man dette først etter noen måneder. Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks er ideell for dette. Gjøres dette opprettholdes oljevoks overflaten og man beholder de gode egenskapene. For større trafikkerte områder, som restauranter eller butikker, bør man bruke Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje. Dette produktet er spesielt utviklet for disse flatene. Her er jevnlig vedlikehold nødvendig for å opprettholde overflaten. Vedlikehold- og rengjøringsintervallene varierer alt etter hvor mye gulvene blir benyttet.

- > Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks rengjør og vedlikeholder i ett steg. Også tilgjengelig i spray.
- > Osmo Hardvoks Vedlikeholdsolje benyttes for å opprettholde en sterk overflate på gulvet. Spesielt egnet for offentlige arealer.
- > For hvit-oljede gulv: Rens og Vedlikeholdsvoks Hvit eller Hardvoksolje Vedlikeholdsvoks Hvit transparent.
- > For enkelt vedlikehold av større arealer, anbefaler vi FloorXcenter maskinen.

VEDLIKEHOLD OG REOLJING

Noen ganger etterlater livet merker, selv på optimalt behandlede gulv. Ikke noe problem. På et oljet gulv kan du rette opp i feil og skader som måtte oppstå, uten å måtte slippe ned større arealer. Dette er en stor fordel sammenlignet med lakkerte flater.

- > Rengjør gulvet grundig på forhånd
- > Manuell påføring: påfør et veldig tynt lag med Osmo Hardvoksolje med Gulvbørsten eller Osmo Mikrofiber Rulle.
- > Maskinell påføring: Benytt Osmo FloorXcenter for intensiv rengjøring og påføring av Hardvoksolje.



VERKTØY OG TILBEHØR



Vi tilbyr den
komplette løsningen
- våre verktøy og
tilbehør gjør jobben
lettere.

VERKTØY OG TILBEHØR





VERKTØY OG TILBEHØR

VERKTØY / TILBEHØR

EASY CLEAN
(Side 44)EASY PADS
(Side 44)RENGJØRINGSSETT
FOR GULV
(Side 43)SPRAY-MOP
(Side 41)FLOORXCENTER
(Side 41)TERRASSE OG
GULV RENG-
JØRINGSMASKIN
(Side 41)

VERKTØY / TILBEHØR



GULVSPARKEL
(Side 40)



TRESPARKEL
(Side 40)



TELESKOPSKAFT
(Side 42)



GULVBØRSTE MED
HANDTAK
(Side 42)



RULLESETT
FOR GULV
(Side 42)



PADHOLDER
MED LEDDET
TILKOBLING
(Side 42)



RULL OG
PENSELSETT
(Side 43)



TERRASSE RENG-
JØRINGSBØRSTE
MED HANDTAK
(Side 43)



GULV OG VEGG-
BØRSTE MED
HANDTAK
(Side 43)



BØRSTE OG
PENSELSETT
(Side 43)



PENSEL FLAT
(Side 44)



HÅND
PADHOLDER
(Side 44)



DOBBELTBLAD
SPARKEL
(Side 44)



PROFFSPARKEL
(Side 44)



PENSELRENS
(Side 44)



RØREPINNE
(Side 44)



VERKTØY OG TILBEHØR



GULVSPARKEL

Fargekode	Beholdere Gram	NOBBNr	Ant. pr. krt.
7300 Hvit	100	29928538	6
7301 Bøk	100	29928546	6
7302 Furu	100	29928553	6
7303 Mahogny	100	29928561	6
7304 Eik	100	29928579	6
7305 NCS S0502-Y	100	41619743	6

ANBEFALT BRUK

Osmo Gulvsparkel er tilpasset for å reparere små skader og sprekker i tre.

OSMO SPARKEL SET

Produkt	Beholdere Gram	NOBBNr	Ant. pr. krt.
Gulvsparkel Display 30 x 100g	30 x 100	29928587	1

FORDELER

> Kan overflatebehandles med Osmo produkter når tørr



TRESPARKEL

Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
7350 Fargeløs	5,00	49557226	1

ANBEFALT BRUK

Benyttes for fylling av små sprekker (< 2 mm) og små skader i heltre gulv og parkett. Kan benyttes på alle treslag. Ikke anbefalt benyttet for gulv utsatt for stor bevegelse da sparkelen kan sprekke opp.

FORDELER

- > God fyllingsgrad
- > Hurtig tork
- > Lett å slippe
- > Lav lukt

MANUELL PÅFØRING

- > Før bruk, omrør nøye så all sparkel er godt mikset sammen
- > Bland inn slipestøv til en tykk masse, helst fra samme type tre og med en korn-størrelse på 80-120 (ca. 15% vekt økning med slipestøv)
- > Påføres diagonalt på gulvet med en dobbeltblad stålsparkel eller Osmo Proffsparkel. Sparkelen presses godt ned i sprekker og ujevnheter. Repeter om nødvendig.
- > Etter 30 - 60 minutter kan den tørkede sparkelen grovslipe (P80) og deretter overslipe med finere papir (P100 - 120) til all sparkel er borte fra treoverflaten. Normalt skal sliping med P100 - 120 være nok.
- > Etter slipp kan overflaten behandles med det ønskede Osmo produktet.
- > Bemerk: Siden sparkel blandingen varierer fra treslag anbefales det å gjøre en test på ett mindre område for å sikre at man får ønsket resultat. Anbefales ikke brukt på gulv med stor bevegelse da sparkelen kan sprekke opp.



FLOORXCENTER

Produkt	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
FloorXcenter	42385632	1	
FloorXcenter Hvit pad	48493056	5	
FloorXcenter Rød pad	48493060	5	
FloorXcenter Grønn Pad	49574681	5	
FloorXcenter Microfiber pad	49574696	5	
FloorXcenter Børstesett	48493075	1	

ANBEFALT BRUK

Osmo FloorXcenter brukes for rengjøring, vedlikehold og oppfrisking av oljede tregulv, såvel som påføring av produkter for å fargesette tregulv. Brukes primært innendørs.

BRUKSOMRÅDER

- > Hvit pad - for dagligdags rengjøring. Også ideel for påføring av produkter for å fargesette tregulv, samt Hardvoksolje for vedlikehold.
- > Rød pad - for sterkere rengjøring - fjerner vanskelige flekker.
- > Grønn pad - for intensiv rengjøring og påføring av 2-komponent produkter.
- > Mikrofiber pad - fjerner støv og løs skitt fra overflaten.
- > Børste ring - for rengjøring av strukturerte overflater samt for grunnrens.

FORDELER

- > Raskt og effektivt i bruk
- > Lett å jobbe med
- > Forskjellig tilbehør tilpasset flere oppgaver

TERRASSE OG GULV RENGJØRINGSMASKIN



Produkt	Osmo nr	Ant. pr. krt.	
Terrasse og Gulv rensesmaskin	140 00 250	1	
Erstatnings børste - Universal - Interiør	140 00 252	1	
Kant børste - Universal - Interiør	140 00 254	1	
Kant børste - Slipende - Utvendig	140 00 256	1	

ANBEFALT BRUK

Osmo Terrasse og Gulv rensesmaskin er tilpasset for å løse opp og fjerne skitt fra overflater inne og ute i en operasjon. Ideel for intensiv rengjøring og fjerning av grånede treoverflater på terrasser og intensiv rengjøring av gulv innendørs.

FORDELER

- > Tilpasset for rengjøring inne- og utendørs
- > Rengjør terrasser grundig og fjerner den grånede overflaten
- > Grundig rengjøring av gulv innendørs
- > Spesielt effektiv grunnet børster som jobber i motgående retninger
- > Løser opp og fjerner skitt effektivt i en operasjon
- > Skittent vaskevann samles i en tank
- > Maskinen kan leies fra en autorisert forhandler

SPRAY-MOP



Produkt	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
Spray-Mop Sett		49243543	1	
Spray-Fix Beholder	0,75	49243698	6	
Spray-Fix Refill	5,00	49243702	1	
Spray-Mop Våtmopp		49243626	1	

ANBEFALT BRUK

Osmo Spray-Mop er tilpasset for en rask og effektiv fuktrensing for gulv av tre, fliser eller stein.

SETTET INNEHOLDER

- > Spray-Mop
- > Spray-Fix beholder 0,75l
- > Våtmopp

FORDELER

- > Rask og enkel i bruk
- > Ingen behov for ekstra vann
- > Våtmopp er vaskbar i maskin



VERKTØY OG TILBEHØR

DET RIKTIGE VERKTØYET FOR OPPGAVEN

Osmo verktøy er laget rundt et tilkoblingssystem som muliggjør å benytte Teleskopskaftet til mange oppgaver. Det kan for eksempel benyttes med en Gulvbørste, en padholder eller flere deler fra Rengjøringssettet for Gulv. Verktøy fra Osmo er de optimale hjelperne for å opprette og vedlikeholde en optimal overflate av høy kvalitet. De setter en ny standard med høy kvalitet og innovative løsninger og takket være Quick Connect tilkoblingen, er de raske og enkle å benytte.

TELESKOPSKAFT FOR RULL OG BØRSTER

Produkt	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
Teleskopskaft	49242200	1	



GULVBØRSTE

Produkt	Bredde mm	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
Gulvbørste med handtak	220	49241640	6	
	400	49241666	1	



RULLESETT FOR GULV

Produkt	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
Rullesett for Gulv	52596422	2	
Rull for gulv (25 cm)	52596418	4	
legg for Rullesett Gulv	52596437	1	



PADHOLDER MED LEDDET TILKOBLING

Produkt	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
Padholder med leddet tilkobling	52596524	6	
Superpad Hvit 120x250 mm	52596532	10	
Superpad Rød 120x250 mm	52596543	10	
Superpad Grønn 120x250 mm	52596558	10	





RENGJØRINGSSETT FOR GULV

Produkt	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
Rengjøringssett for Gulv	52596600	4	
Tørrmopp	29928686	1	
Våtmopp	29928694	1	
Microfiber mopp	29928702	1	

SETTET INNEHOLDER

- > Mopp med teleskopskaft - justerbar lengde, tilpasses for beste arbeidsstilling
- > Tørrmopp - for enkelt tørt vedlikehold
- > Våtmopp - for vask med Osmo Vask og Pleiemiddel
- > Micromopp - for vedlikehold av oljede flater med Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks

ANBEFALT BRUK

Osmo Rengjøringssett for Gulv er tilpasset for støvtørk og fuktmopping av gulv, like godt egnet til tre som fliser og stein.

FORDELER

- > Tilpassede produkter i ett sett
- > Muliggjør et optimalt renhold og vedlikehold av gulv
- > Holderen fester godt i moppene og sikrer enkel utskifting av moppene



RULL OG PENSELSETT

Produkt	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
Rull og Penselsett	52596392	4	
Ilegg for Rull og Penselsett (10stk)	52596403	1	
Rull til settet (10cm)	40349615	6	

TERRASSE RENGJØRINGSBØRSTE MED HANDTAK



Produkt	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
Terrasse Rengjøringsbørste med handtak	52662078	6	

GULV OG VEGGBØRSTE



Produkt	Bredde mm	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
Gulv og Veggborste med handtak	150	49241621	6	

BØRSTE OG PENSELSETT



Produkt	NOBBNr	Ant. pr. krt.	
Børste og Penselsett	52596505	4	
Ilegg for Børste og Penselsett	52662063	1	



VERKTØY OG TILBEHØR

PENSEL FLAT



Produkt	Bredde mm	NOBBNr	Ant. pr. krt.
Pensel Flat	25	52589335	12
	50	52589346	12
	60	52589354	12
	100	52589365	12

HÅND PAD HOLDER



Produkt	NOBBNr	Ant. pr. krt.
Hånd Padholder	52596581	6
Superpad Hvit 95x155 mm	52596562	10
Superpad Rød 95x155 mm	52596577	10
Superpad Grønn 95x155 mm	52596581	10
Påføring/Finish Fleece	52596513	15

DOBBELTBLAD SPARKEL



Produkt	Bredde mm	NOBBNr	Ant. pr. krt.
Dobbeltblad Sparkel	270	42384258	1

PROFFSPARKEL



Produkt	Bredde mm	NOBBNr	Ant. pr. krt.
Proffsparkel	500	29922028	1

EASY CLEAN



Produkt	NOBBNr	Ant. pr. krt.
Easy Clean	140 00 165	15

EASY PAD



Produkt	NOBBNr	Ant. pr. krt.
Easy Pads	29928983	5
Easy Pads storpakning	48475314	200

ANBEFALT BRUK

Osmo Easy Clean er ideell for rask og enkel håndrengjøring. Fjerner olje og voks samt bitumen, tjære, blekk, lim og så videre uten problemer.

FORDELER

- > Rens uten behov for vann eller såpe

ANBEFALT BRUK

Osmo Easy Pad er en klut som benyttes for påføring av Osmo Dekorvokser, Hardvoksolje og Hardvoks Vedlikeholdsolje. Gir en enkel påføring uten synlige skjolder eller skiller.

FORDELER

- > Gir en enkel påføring av produktene
- > Ideell for vedlikehold og polering
- > Lofri

PENSELRENS



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBNr	Ant. pr. krt.
8000 Fargeløs	1,00	29928660	6
	25,00		1

RØREPINNE



Produkt	Osmo nr	Ant. pr. krt.
Rørepinne	140 00 006	10

SPØRSMÅL OG SVAR

KAN JEG SKIFTE FARGE PÅ GULVET MITT?

Ja, med Osmo Dekorvoks og Hardvoksolje Pigmentert. Produktene påføres enkelt med gulvbørste, rulle eller en pensel, avhengig av produkt og bruksområde. Påføres meget tynt, eventuelt overskytende fjernes med en klut i treets lengderetning. La tørke 24t og sørg for god utlufting. Overbehandles så med ett strøk Osmo Hardvoksolje fargeløs.

HVORDAN BØR JEG KLARGJØRE GULVET FOR BEHANDLING?

All tidligere behandling må fjernes. Gulvet slipes i treeretningen, avsluttes med P120 - 150 korning. Alle feil eller skader repareres med Osmo Gulvsparkel.

HVA OM GULVET SÅ BLIR SKADET ETTER BEHANDLING?

Til forandring fra tradisjonelle lakkerte flater, kan skadede områder behandlet med Osmo Hardvoksolje enkelt repareres feltvis uten noen synlige skjøter (se side 26 - 27).

ER DET NØDVENDIG Å SLIPE MELLOM STRØKENE?

Se alltid over overflaten før påføring av andre strøk. Feil og ujevnheter utbedres, men ellers ingen behov for sliping.

HVORDAN BEHANDLES EKSOTISKE ELLER HARDE TRESLAG?

Noen harde treslag som Jatoba eller Merbau er veldig tette i treets struktur og inneholder en høy mengde av naturlige ingredienser, som hindrer produktene å trekke inn i treet. Disse treslagene skal derfor behandles spesielt, Klarvoks Ekstra Tynn eller Osmo Hardvoksolje 2K er spesielt tilpasset til dette bruket.

HVA SKJER OM MAN PÅFØRER FOR MYE AV PRODUKTENE?

Om for mye av produktene blir påført vil tørketiden forlenges og man vil oppleve en sterkere lukt under tørking. Om dette skulle skje sørg for god ventilasjon siden produktene tørker ved hjelp av oksygen. Om feil eller skader i overflaten skjer på grunn av å ha påført for mye, repareres disse som beskrevet over.

HVA OM MAN PÅFØRER FOR LITE AV PRODUKTENE?

Påføres for lite av produktene, spesielt Hardvoksolje på gulv, får man en dårlig slitestyrke på overflaten, både mekanisk og motstandsdyktighet mot væsker.

KAN ALLE OSMO FARGENE Blandes MED HVERANDRE?

Ja. Alle fargene innen de forskjellige seriene kan blandes med hverandre. Produktene i Dekorvoks serien blandes enkelt for å skape ett større utvalg av farger.

HVOR LANG TID BEREGNES FOR TØR KING AV PRODUKTENE?

De fleste Osmo produktene vil tørke på 8 - 10 timer. Vi anbefaler 24 timer tork for innfarging av gulv. Produktene tørker ved hjelp av oksygen, så sørg for god ventilasjon.

NÅR KAN GULVET TAS I BRUK?

Som en generell regel kan et behandlet gulv tas i bruk dagen etter påføring av siste strøk med Hardvoksolje, men se til at overflaten er skikkelig tørket. Overflaten vil bruke ca. 14 dager på å herde fullstendig. Derfor skal man ikke dekke til overflaten med feks tepper og lignende innen 2 - 3 uker.

TRENGER OVERFLATEN ETTERPOLERING ETTER TØRK?

Dette er ikke nødvendig. Om man ønsker å øke glansen på gulvet, kan gulvet poleres dagen etter overflaten har tørket med en polermaskin og hvit gulvpad. Merk at dette vil gjøre gulvet glattere.

HVORDAN SKAL GULVET VEDLIKEHOLDES?

Dette avhenger stort av bruket gulvet blir utsatt for. For jevnlig daglig vask anbefales det å bruke lett fuktig mopp med Osmo Vask og Pleiemiddel iblandet vaskevannet. Osmo Opti-Set og Spray-Mop har vist seg å være uvurderlige verktøy for å vedlikeholde tregulv (se side 25). Om gulvet begynner å se slitt og livløst ut anbefales det å benytte Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks for å friske det opp igjen. Dette kan og bør gjøres preventivt på de områdene av gulvet man opplever stor slitasje. Ved riktig bruk av produktene gjøres dette uten synlige merker og skiller. Større slitasje eller skader skal repareres og etterbehandles med Osmo Hardvoksolje.

HVORFOR BLIR FARGEN ANNERLEDES PÅ MITT GULV ENN DET SOM ER VIST PÅ BOKSEN?

Avhengig av treets naturlige fargetone og overflate, vil produktene kunne avvike noe i farge. Det anbefales derfor alltid å gjøre en liten prøve på ett mindre område før hele flaten behandles.

HVORDAN SKAL OVERFLATEN KLARGJØRES FOR BEHANDLING?

Se over for instruksjoner angående eventuell sliping. Overflaten må være ren og tørr (maks 20% fuktighet) og frostfri.

KAN JEG FORVENTE EN MERKBAR LUKT ETTER BEHANDLING?

Etter tork vil den behandlede flaten ha en svak lukt av tre og naturlige oljer og vokser. Løsemidlet i produktene er en renset sprit, som er mindre skadelig enn andre "Eco-løsemidler" brukt, som feks sitrus oljer. Løsemidlet oppløses 100% etter tork og herding.

INNEHOLDER PRODUKTENE NOEN SKADELIGE STOFFER?

Osmo produktene er basert på naturlige oljer og vokser, den tørkede overflaten er ikke skadelig for mennesker, dyr eller planter (produktene er godkjent for bruk på barneleker og er meget motstandsdyktig mot væsker i henhold til DIN 53160).

BEMERK VED BRUK AV OLJER:

Filler, kluter, padde eller verktøy brukt til påføring av produktene skal enten renses / vaskes umiddelbart eller legges i en lufttett metallbeholder (fare for selvantennning).

VÅRE PRODUKTER

> KLEDNING AV TRE

Kledning systemer
Kledning profiler
Kledning tre

> GULV

Heltre gulv
Creativ-Gulv

> HAGE

Terrasse
Levegger

> TRE BEHANDLINGER

For interiør og eksteriør
Trebeskyttelse og vedlikehold

> TRE INNENDØRS

Heltre profiler for vegger
og tak

> LIMTRE PLATER

Arbeidsflater
Trapper
Møbler

> LISTER

Gulvlister
Dekorative lister

**Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

PO Box 110161
D-48203 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de/en
info@osmo.de

Din lokale Osmo forhandler:



Gulvkompaniet AS

Smestadveien 5
0376 Oslo

Tlf.: 22 92 45 45

www.gulvkompaniet.com
info@gulvkompaniet.no

